



GEBRUIKSAANWIJZING

v. 1.0



AKCT-510 SLEUTELHANGER AFSTANDBEDIENING

OMSCHRIJVING

Met de AKCT-510 sleutelhanger afstandsbediening kunt u KlikAanKlikUit ontvangers bedienen om verlichting aan/uit te schakelen of zonwering te openen/sluiten/stoppen. Met één druk op de knop kunt u 1 of meerdere ontvangers tegelijk bedienen. Ideaal om bij thuiskomst in het donker bepaalde lampen in en om uw huis op afstand aan te doen.

Voor iedere draadloze toepassing heeft u een KlikAanKlikUit ontvanger nodig. Een actueel overzicht van alle KlikAanKlikUit ontvangers en voorbeelden van draadloze toepassingen vindt u op **www.klikaanklikuit.nl**

COMPATIBILITEIT

Deze zender werkt met alle KlikAanKlikUit ontvangers met het automatisch codesysteem, te herkennen aan een productcode die met een A begint (bijvoorbeeld ACM-1000, AFR-100, etc.)

FUNCTIONALITEIT

- Aan/uit i.c.m. KlikAanKlikUit schakelaar ontvanger
- Aan/uit i.c.m. KlikAanKlikUit dimmer ontvanger (om te dimmen heeft u een andere zender nodig)
- Omhoog/omlaag/stoppen i.c.m. KlikAanKlikUit zonwering ontvanger

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- | | |
|-----------------|---|
| • Voeding | 1x 3Volt CR2032 lithium batterij |
| • RF frequentie | 433.92 MHz |
| • RF bereik | Tot 30 m binnenshuis/70 m buitenshuis (optimale omstandigheden) |

DRAADLOOS SIGNAAL

- Het 433.92 MHz radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren.
- Bereik binnenshuis: tot 30 m. Bereik buitenshuis: tot 70 m. (optimale omstandigheden)
- Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen en andere storingsbronnen. Bijvoorbeeld, de metaaldeeltjes in dubbelglas (HR-glas) zorgen voor een afname van de draadloze bereik van KlikAanKlikUit zenders.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.

Lees deze eenvoudige instructies om foutief gebruik en gevaarlijke situaties te voorkomen. Bij foutieve installatie vervalt de garantie die van toepassing is op dit product.

BATTERIJEN

Haal de batterijen uit het product als deze langere tijd niet gebruikt wordt.

Vervang de 3Volt CR2032 lithium batterij wanneer het bereik van de zender merkbaar afneemt of wanneer de zendindicator niet meer brandt bij het sturen van een aan- of uit-sigitaal.

Neem bij het vervangen van batterijen de plaatselijke regelgeving in acht. Werp batterijen nooit in open vuur.

LIFE-SUPPORT

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

INTERFERENTIE

Alle draadloze producten kunnen onderhevig zijn aan interferentie. Plaats ontvangers minimaal 50 cm uit elkaar om onderlinge interferentie te voorkomen.

REPAREREN


Probeer dit product niet te repareren of te modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.

WATER EN VOCHT

Dit product is niet waterbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.


OMGEVING EN GEBRUIK

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica en batterijen. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen.



Bedien 1 of meerdere ontvangers


Om 1 of meerdere ontvangers gelijktijdig te bedienen, dient u de AKCT-510 aan te melden bij de desbetreffende ontvanger(s). Lees de handleiding van de ontvanger(s) voor deze procedure.



Handmatige bediening van een aan/uit ontvanger of dimmer

- (1) Druk op de [I] knop om de ontvanger aan te schakelen.
- (2) Druk op de [O] knop om de ontvanger uit te schakelen.


(om te dimmen heeft u een andere zender nodig)



Handmatige bediening van een KlikAanKlikUit zonwering ontvanger.

- (1) Stuur een AAN-signaal om het scherm omhoog te doen.
- (2) Stuur een tweede AAN-signaal om te stoppen.
- (3) Stuur een UIT-signaal om het scherm te laten zakken.
- (4) Stuur een tweede UIT-signaal om te stoppen.

Lees de handleiding van de ontvanger als u de richting van het scherm wilt omkeren.

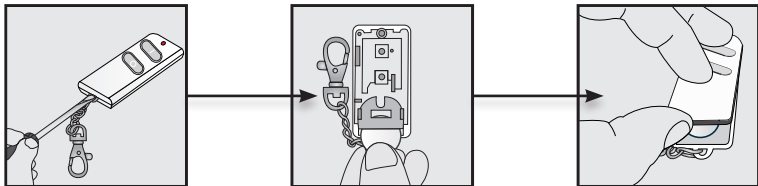

Batterij van de zender vervangen

- (1) Open het batterijvakje met een platte schroevendraaier.
- (2) Plaats een nieuwe 3Volt CR2032 lithium batterij.
De polariteit moet gelijk zijn aan de symbolen in de houder.
- (3) Druk de bovenkant terug op de onderkant.



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutief gebruik en/of installatie door deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen.
- Bewaar dit document, het bevat zeer belangrijke informatie
- De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, blikseminslag, of breuk van kunststof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van COCO International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

EU-verklaring van overeenstemming

COCO International BV verklaart hiermee, dat de KlikAanKlikUit zender, te weten;

model AKCT-510

in overeenstemming zijn met de vereiste CE richtlijnen en voldoen aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de volgende normen:

EN 60 669-2-1 (2000)

EN 60 669-2-2 (1997+A1;1997)

EN 60 669-1 (1999)

EN 300 220-1 V1.3.1 (2000)

EN 300 220-3 V1.1.1 (2000)

EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)

EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)

EN 55022 (1998+A1;2000+A2;2003, Class B)

EN 61000-4-2 (1995+A1;1998+A2;2001)

EN 61000-4-3 (2002+A1;2002)

Opgesteld te Dordrecht, d.d. 28-10-2011



M. Hoekstra, directeur

COCO INTERNATIONAL B.V.

POSTBUS 434

3300AK DORDRECHT

NEDERLAND

www.klikaanklikuit.nl