

LED Onderbouwverlichting

Éclairage LED pour amoire



Originele gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat je dit product in gebruik neemt.

Mode d'emploi original

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.

INHOUDSOPGAVE

1	INTRODUCTIE	5
2	VEILIGHEID	5
3	MONTAGE	5
4	IN/UIT-SCHAKELEN, 3-STEP DIM FUNCTIE	6
4.1	IN/UIT Schakelen	6
4.2	3 STEP Dim functie	6
5	ONDERHOUD	6
6	GARANTIE	6
7	SPECIFICATIES	7

TABLES DE MATIÈRES

1	INTRODUCTION	8
2	SÉCURITÉ	8
3	MONTAGE	8
4	MARCHE/ARRÊT GRADATION 3 ÉTAPE	8
4.1	Marche / arrêt	8
4.2	Fonction gradation en 3 étapes	9
5	ENTRETIEN	9
6	GARANTIE	9
7	CARACTÉRISTIQUES	10

NL






Onderdelen

- 1] Het armatuur
- 2] Schroeven
- 3] Dubbelzijdig tape
- 4] Metalen schijf, t.b.v. magneetverbinding
- 5] Verbindingsbox
- 6] Uitsparing verbindingsbox
- 7] Connector
- 8] Schakelaar/ [incl bediening 3 step dim]


FR

Composants


- 1] Luminaire
- 2] Vis
- 3] Ruban adhésif double face
- 4] Disque métal, pour connexion magnétique
- 5] Boîte de connexion
- 6] Chevilles
- 7] Adaptateur
- 8] Connecteur
- 9] Interrupteur / [[commande pour gradation 3 étapes incluse]

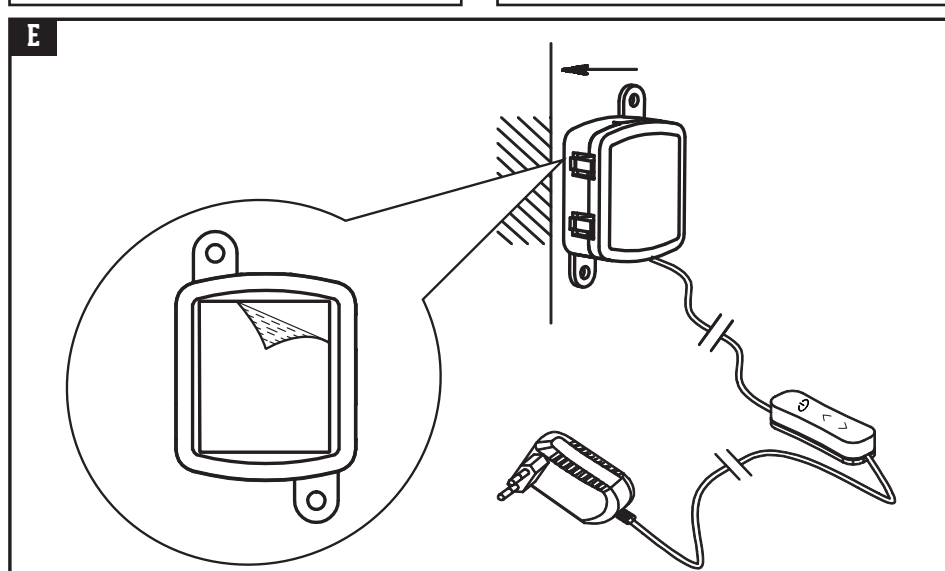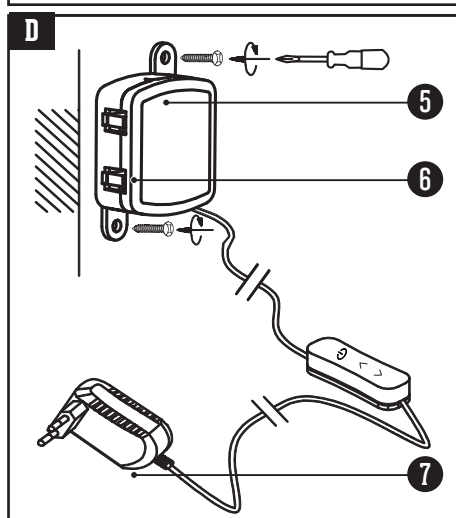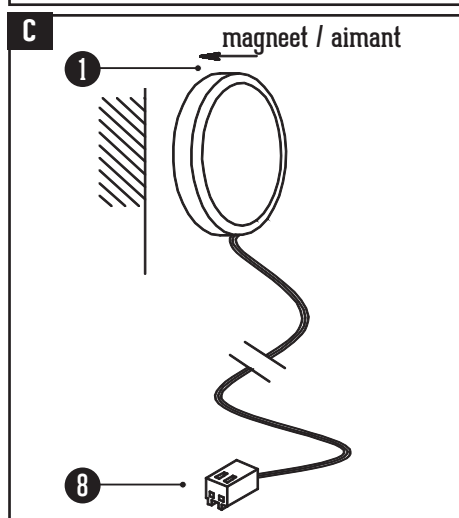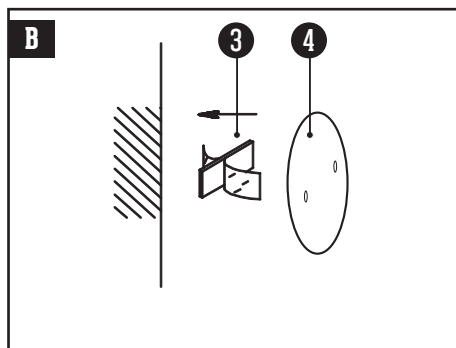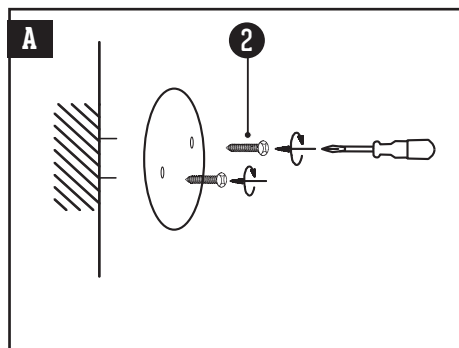

F

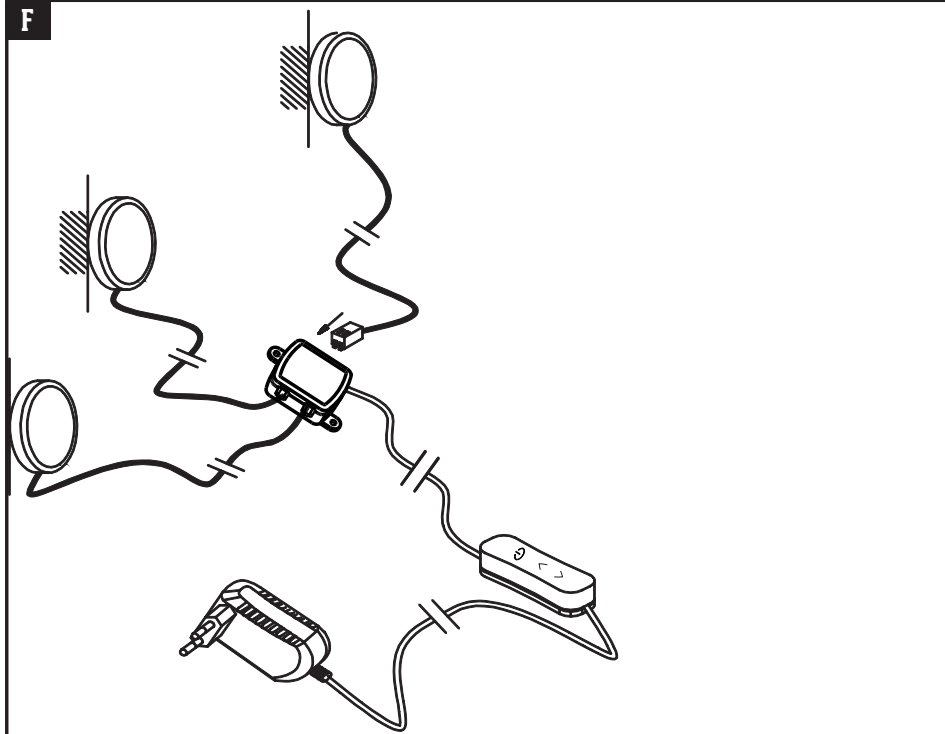

G

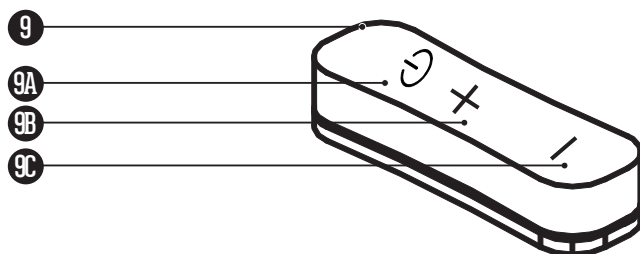

1 INTRODUCTIE



Voordat je dit armatuur in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om het armatuur op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

Milieu

Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt het armatuur in een stevige verpakking geleverd. De verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid om de verpakking te recycelen.

2 VEILIGHEID



Dit apparaat voldoet aan elektrische veiligheidsklasse III.



Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.



De CE-markering geeft aan dat dit product voldoet aan wettelijke eisen die gelden binnen de Europese Unie op onder andere het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.



Dit product mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.



Dit armatuur is voorzien van vaste ledverlichting. De ledverlichting is niet vervangbaar.

3 MONTAGE

Montage van het armatuur

 | fig. **A** - **F**

- Wanneer je gaten boort om het armatuur op te hangen verzeker je er dan van dat er bij het monteren geen elektra- of andere leidingen doorboord kunnen worden. Gebruik hiervoor een leidingzoeker.
- Monteer het armatuur middels de metalen schijf **4** t.b.v. de magneetverbindingen.
- Gebruik voor de bevestiging van de metalen schijf **4** naar keuze de schroeven **2** of de dubbelzijdige tape **3**.
- Klik vervolgens het armatuur **1** vast aan metalen schijf **4**.
- Monteer nu de verbindingsbox **5** middels eveneens schroeven of dubbelzijdig tape.
- Bevestig de connectors **8** in een willekeurige uitsparing **6** van de verbindingsbox **5**.
- Plaats de adapter **7** in een wandcontactdoos.

4 IN/UIT-SCHAKELN, 3-STEP DIM FUNCTIE

4.1 IN/UIT Schakelen

 | fig. **G** onderdeel **9** [snoerschakelaar] Met de tiptouch **9A** kan het armatuur IN- en UIT geschakeld worden:

4.2 3 STEP Dim functie

Middels de knoppen "+" **9B** en "-" **9C** kan de intensiteit in 3 stappen ingesteld worden.

Opm: Na uit- en inschakelen, zal het armatuur in de laatst ingestelde stand terugkeren. Het is ook mogelijk het armatuur middels een traditionele wandschakelaar, [in combinatie met een wandcontactdoos] in- en uit- te schakelen. Doe dit door de tiptouch **9A** van de snoerschakelaar **9** in de "Aan" stand te laten staan.

5 ONDERHOUD


- **Let op!** Metalen voorwerpen of water kunnen het armatuur beschadigen. Een elektrische schok kan het gevolg zijn.
- Beperkt het onderhoud tot de oppervlakte. Hierbij mag absoluut geen vocht in de het armatuur komen. De lichtbron kan worden afgenomen met een zachte, droge doek.
- De lichtbron in dit armatuur heeft een maximale levensduur van 25000 branduren en kan niet worden vervangen.

6 GARANTIE

- Op dit product wordt een garantie van 2 jaar verleend.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Breuk van het lichtvenster als gevolg van inslag van scherpe voorwerpen is tevens uitgesloten van de garantie.
- Zonder originele kassabon kun je geen aanspraak maken op garantie.
- Intergamma B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welk het gevolg is van ondeskundig gebruik van de lamp.

7 SPECIFICATIES

Artikelnummer	140705
 Spanning	230V- 50Hz
 Vermogen	3x2 W
 Lichtbron	LED
 Dimbaar	Nee/Non
Lichtopbrengst	180-480 Lm
 Kleurtemperatuur	3000 K
 Kleurweergave-index	100
 Lichthoek	n.b. °
 Schakelmomenten	> 15.000
 Levensduur lichtbron	> 25.000 uur
 Opwarmtijd	< 0,5 s
 Inschakelduur [timer]	30 s
 Afmetingen	8x8x0,7 mm
 Berschermingsklasse	IP 20
 Elektrische Veiligheidsklasse	III

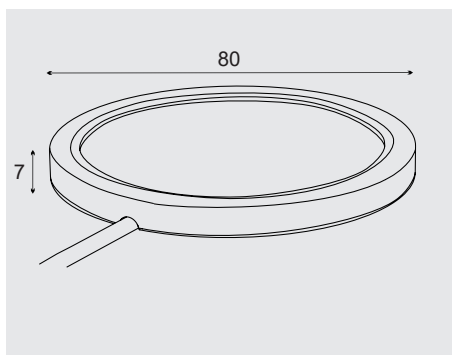

1 INTRODUCTION



Pour utiliser correctement ce luminaire, merci de lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent.



Conserver soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation.

Environnement

Pour éviter les dégâts dus au transport, le luminaire est livré dans un emballage solide composé, autant que possible, de matériaux recyclables. N'hésitez donc pas à recycler cet emballage.

2 SÉCURITÉ



Cet appareil est conforme à la classe de sécurité électrique III.



Cet article convient uniquement pour l'intérieur.



Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux normes légales en vigueur au sein de l'Union européenne, notamment en termes de sécurité, de santé et d'environnement.



Ne pas mettre ce produit au rebut avec les ordures ménagères.



Ce luminaire est doté d'un éclairage LED fixe.

3 MONTAGE

Montage du luminaire

| fig. **A - F**

- En forant pour fixer la lampe, veiller à ne pas percer de câbles électriques ou de conduites lors du montage. Utiliser pour cela un détecteur de canalisations.
- Fixer le luminaire au moyen du disque en métal **4** pour le montage magnétique.
- Fixer le disque en métal **4** au choix avec les vis **2** ou le ruban adhésif double face **3**.
- Cliquer le luminaire **1** sur le disque en métal **4**.

Montez maintenant le boîtier de connexion **5**.

- Fixer les connecteurs **8** dans une ouverture au choix **6** de la boîte de connexion **5**.
- Brancher la fiche **7** dans une prise de courant.

4 MARCHÉ/ARRÊT GRADATION 3 ÉTAPE

4.1 Marche / arrêt

| fig. **G** partie **9**

Pour allumer ou éteindre le luminaire, employer la touche tactile **9A**.

4.2 Fonction gradation en 3 étapes

Employer les touches "+"  et "-"  pour varier l'intensité lumineuse en 3 étapes. Remarque : après la mise hors tension, le luminaire conservera la dernière position réglée. Il est également possible d'allumer / éteindre le luminaire au moyen d'un interrupteur mural traditionnel (en combinaison avec un boîtier mural. Dans ce cas, il faut que la touche tactile  de l'interrupteur  reste en position 'allumée'.

5 ENTRETIEN

- Attention! Les objets métalliques et l'eau peuvent endommager le luminaire. Un appareil abîmé peut être cause d'électrocution.
- L'entretien doit se limiter à la surface. Éviter impérativement que de l'humidité entre dans le luminaire. Retirer l'ampoule au moyen d'un chiffon sec et doux.
- Elle a une durée de vie maximale de 25000 heures d'éclairage et ne peut pas être remplacée.

6 GARANTIE

- Ce produit est garanti 2 ans.
- Les dommages causés par un usage inapproprié, par des modifications par des tiers ou par le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
- Le bris du verre du luminaire dû au choc d'objets tranchants est également exclu de la garantie.
- Le ticket de caisse original est nécessaire pour tout appel en garantie.
- Intergamma B.V. décline toute responsabilité en cas de dommage provoqué par un usage ou un raccordement impropres.

7 CARACTÉRISTIQUES

	Numéro d'article	140705
	Tension	230V~ 50Hz
	Puissance	3x2 W
	Ampoule	LED
	Dimmable	Non
	Rendement lumineux	180-480 Lm
	Température de couleur	3000 K
	Indice de rendu des couleurs	100
	Angle droit	n.b. °
	Événements programmables	> 15.000
	Durée de vie de l'ampoule > 25.000 uur	
	Délai de montée en température	< 0,5 s
	Coefficient d'utilisation	30 s
	Dimensions	8x8x0,7 mm
	Classe de protection	IP 20
	Classe de sécurité électrique	III

