




Minimale afstanden bij naar binnen en buiten draaiende ramen en deuren:



Naar rechts draaiende ramen:




Naar links draaiende deur*:



Naar links draaiende ramen:




Naar rechts draaiende deur*:




* Tip: Gebruik bij een naar *links* draaiende deur een *rechtse* uitvoering (en andersom) om te voorkomen dat de raamboom uit zichzelf in de blokkeerstand valt en u buitengesloten wordt.

Minimale kozijnafmetingen van naar buiten draaiend raam of deur:

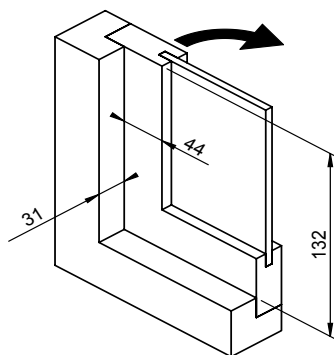

Minimale kozijnafmetingen van naar binnen draaiend raam of deur:

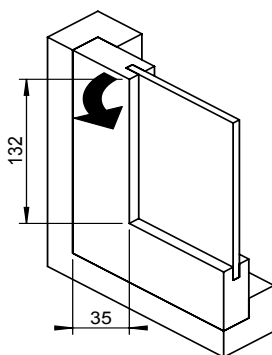

Schroefgaten
voorboren

Aanbevolen
schroefmaat:
4,0 x 40 mm

