


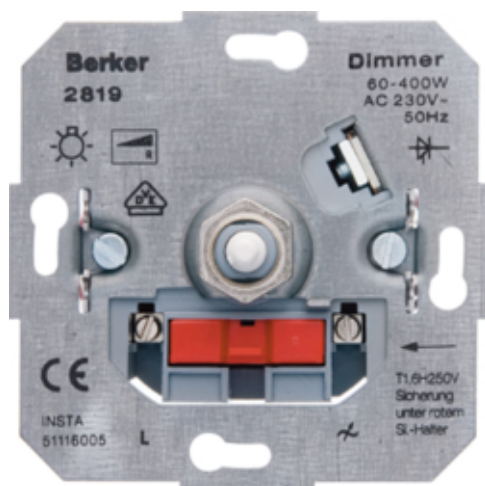

Draaidimmer 400 W (R) met soft-klik

281901

Funcities

- lampsparende softstart

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	230 V
---------------	-------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 V AC
------------------	----------

Zekering

Miniatuurzekering	T 1,6 H 250
-------------------	-------------

- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering)

Vermogen

Vermogensverlies bij vollast	~ 4 W
------------------------------	-------

Materiaal

Kleur	n.v.t.
Bestandsdeel	kunststof/metaal

Afmetingen

Asmaat Ø	4 mm
----------	------

Besturing van gloeilampen

Gloe- en halogeenlampen 230 V	60 400 W
-------------------------------	----------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

- met schroefklemmen

Samenstelling

- faseaansnijding
- met draai-uitschakelaar

Toepassing

- met soft-klik

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 25 °C
---------------------	---------

Identificatie

Toepassing	Lichtbesturing
Hoofddesignreeks	LICHTBESTURING
Secundaire design-lijn(en)	Huiselektronica

Instructies

- Verwisselen van zekering zonder demontage van de afdekking mogelijk.