


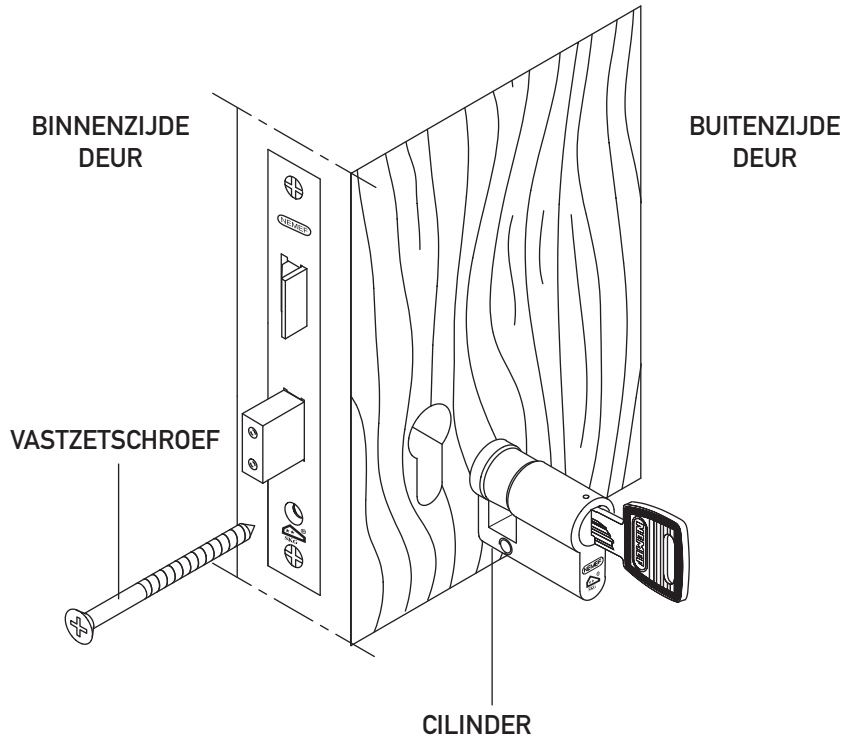

Montagehandleiding

U heeft een Nemef veiligheidscilinder aangeschaft die voldoet aan de SKG^{★★}[®] kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit produkt geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen[®].

Toepassing:

- Deze Nemef veiligheidscilinder kan toegepast worden in combinatie met een veiligheidsslot of veiligheidsbijzetslot met sluitkom, veiligheidsbeslag met SKG[®] keurmerk. Deze veiligheidscilinder is vanaf één zijde te bedienen en dient daarom gecombineerd te worden met beslag dat ook aan één zijde een cilindergat heeft (en aan de andere zijde geen cilindergat heeft/blind uitgevoerd is).
- Voor toepassing in garagedeuren dient de cilinder speciaal afgesteld te worden.
- Deze veiligheidscilinder is voorzien van een anti-slagpick voorziening en is hierdoor niet te openen d.m.v. de "slagsleutel methode".
- De lengte van deze cilinder is afgestemd op het gebruik in deuren met een deurdikte van 38 tot 42 mm en in combinatie met Nemef veiligheidsbeslag. Neem bij afwijkende maten contact op met uw leverancier.
- De veiligheidscilinder mag niet meer dan 3 mm uit de buitenzijde van het veiligheidsbeslag steken.
- Dit product nooit smeren met olie maar met een smeermiddel speciaal voor cilinders, bv. Nemef Snel slotspray.
- Neem bij problemen of vragen contact op met uw leverancier of schrijf naar Nemef consumentenservice, antwoordnummer 1312, 7300 VB Apeldoorn.

Montage:

Verwijderen 'oude' cilinder:

1. Vastzetschroef verwijderen.
2. Steek sleutel in cilinder en draai deze totdat de cilinder uitgenomen kan worden.

Montage 'nieuwe' cilinder:

3. Steek sleutel in de nieuwe cilinder en draai deze zodanig dat deze in het slot gestoken kan worden.
4. Zet deze vast met de vastzetschroef.

Gelijksluitende cilinders kunnen eenvoudig worden nabesteld. Ga met uw sleutel naar een Nemef verkooppunt. Met de op de sleutel vermelde code kan elke gewenste cilinder met dezelfde sluiting besteld worden.