

Montagehandleiding

U heeft een set Nemef veiligheidscilinders aangeschaft die voldoen aan de SKG[™] kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien zijn deze producten geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen[®].

Toepassing

- Deze Nemef veiligheidscilinder kan toegepast worden in combinatie met een veiligheidsslot of veiligheidsbijzetslot met sluitkom, veiligheidsbeslag met SKG[™] keurmerk.
- De lengte van deze cilinder is afgestemd op het gebruik in deuren met een deurdikte van 38 tot 42 mm en in combinatie met Nemef veiligheidsbeslag. Neem bij afwijkende maten contact op met uw leverancier.
- Deze veiligheidscilinder is voorzien van een anti-slagpick voorziening en is hierdoor niet te openen d.m.v. de "slagsleutel methode".
- De veiligheidscilinder mag niet meer dan 3 mm uit de buitenzijde van het veiligheidsbeslag steken.
- Dit product nooit smeren met olie maar met een smeermiddel speciaal voor cilinders, bv. Nemef Snel slotspray.

Montage


Verwijderen 'oude' cilinder

1. Vastzetschroef verwijderen.
2. Steek sleutel in cilinder en draai deze totdat cilinder uitgenomen kan worden.

Montage 'nieuwe' cilinder

3. Monteer nieuwe cilinder met de boorbelemmering aan de buitenzijde van de deur. Steek sleutel in de nieuwe cilinder en draai deze zolang dat deze in het slot gestoken kan worden.
4. Zet de cilinder vast met de vastzetschroef.

Gelijksluitende cilinders kunnen eenvoudig worden nabesteld. Ga met uw sleutel naar een Nemef verkooppunt. Met de op de sleutel vermelde code kan elke gewenste cilinder met dezelfde sluiting besteld worden.

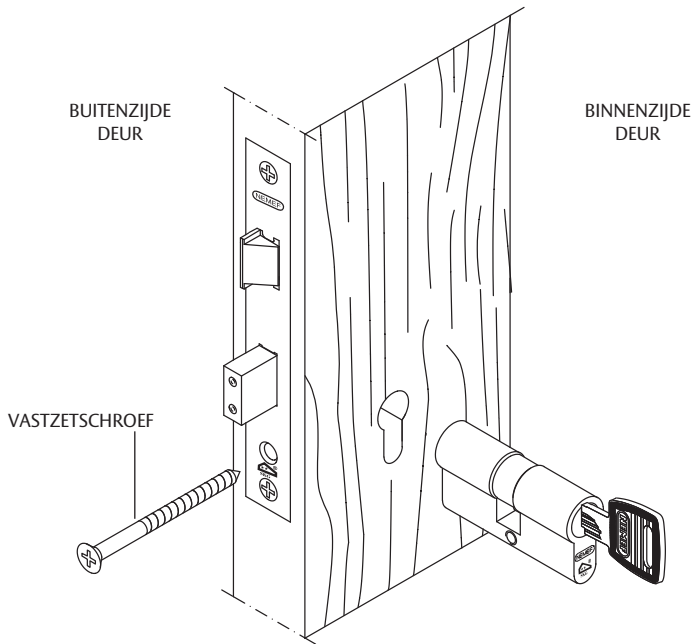

Neem bij vragen contact op met uw leverancier of mail aan consumentenservice@nemef.nl