
Evan

Buitenlamp

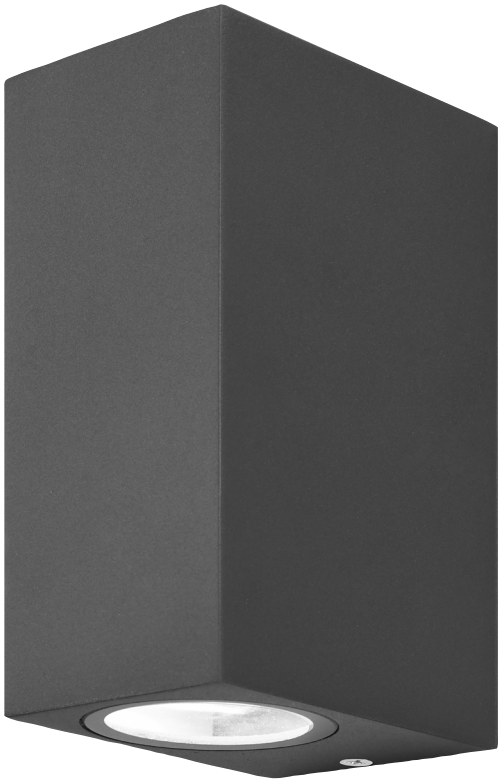

296074 IM V05-25

Gefeliciteerd met deze aankoop. Lees deze originele gebruiksaanwijzing vóór het gebruik door, zodat je dit product optimaal en veilig kunt gaan gebruiken.

GU10 IP44

KAR WEI

Belangrijk



Voordat je dit armatuur in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om het armatuur op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze mee bij het doorgeven van het artikel. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.
De meest recente handleidingen van ons assortiment zijn te vinden op onze websites

Veiligheids-/ montageinstructie

- Installeer het armatuur niet terwijl het regent.
- Let op! Voor het begin van de montage-werkzaamheden moet je de spanning uitschakelen door de betreffende elektriciteitsgroep uit te schakelen. Controleer dit met een spanningszoeker of meter.
- Volg de instructies van de montagetekening.
- Strip de draden tot ongeveer 8mm
- Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleuren in acht: blauw (N), bruin of zwart (L) en indien elektriciteitsklasse I, geelgroen (aardleiding ⏚).
- Wanneer je gaten boort om het armatuur op te hangen gebruik dan een leidingzoeker om ervoor te zorgen dat er geen leidingen worden doorboord.
- Het armatuur mag niet worden veranderd. Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan het armatuur onveilig maken.
- Mocht je niet over de verlangde kennis beschikken, laat de montage dan over aan een vakman dan wel elektromonteur.
- Het armatuur is geschikt voor gebruik buitenshuis (IP44).
- Dek het armatuur niet af. Textiel, papier of ander licht ontvlambaar materiaal kan brand veroorzaken.
- Het armatuur is enkel geschikt voor vaste montage op de muur. (dus niet mobiel gebruiken)
- In geval de huidige beschikbare kabel niet voldoet aan de opgegeven specificatie is het noodzakelijk middels een kabeldoos over te gaan naar de gespecificeerde kabel.
- Als de elektriciteitskabel in de grond gelegd moet worden, dan gebruik je hiervoor een grondkabel voorzien van aardscherm zoals de XMVK/YMVK-as grondkabel.

Garantie

- Op dit product wordt een garantie van 2 jaar verleend.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig
- gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Breuk van het lichtvenster als gevolg van inslag van scherpe voorwerpen is tevens uitgesloten van de garantie.
- Zonder originele kassabon kun je geen aanspraak maken op garantie.
- Intergamma B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welk het gevolg is van ondeskundig gebruik van de lamp.

Onderhoud

- Het armatuur is onderhoudsvrij. Voer zelf geen reparaties uit. Het armatuur kun je desgewenst met een vochtige doek schoonmaken. Gebruik echter geen schuurmiddelen of chemicaliën.

Vervangen/plaatsen van de lichtbron.

- Bij het plaatsen/vervangen van de lichtbron de stroom uitschakelen.
- Voor het verwisselen van de lamp er op letten dat de oude lamp eerst voldoende afgekoeld is. De lamp kan een hoge temperatuur bereiken.
- De lichtbron na afloop van de levensduur inleveren bij een inzamelpunt.
- Plaats de nieuwe lichtbron in de fitting.
- Gebruik een lichtbron met de juiste fitting en het maximaal aangegeven wattage (zie hoofdstuk ‘Specificaties’).
- Wij adviseren een LED lichtbron te plaatsen, deze verbruikt minder energie en wordt minder warm.

Specificaties

Lichtbron:
GU10, max. 2x35 W

Voeding:
230 V ~ 50 Hz

Artikelnummer:
296074

Milieu

- Om transportbeschadiging te voorkomen, is het armatuur in een stevige verpakking geleverd.
- De verpakking is zo veel als mogelijk gemaakt van gerecycled en te recyclen (te scheiden) materiaal.
- Maak ook zelf gebruik van de mogelijkheid om de verpakking weer te recyclen door deze gescheiden af te voeren.



Symbolen



Dit armatuur is voorzien van een GU10 fitting.

IP44 Dit armatuur is spatwaterdicht.




Elektriciteitsklasse I.
Het armatuur moet worden geaard. Deze aardedraad (geel-groen) moet op de klem, gemarkeerd met het aarde-symbool ⏚, op de fitting worden aangesloten.




Dit armatuur mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.
(Dit armatuur na afloop van de levensduur inleveren bij een inzamelpunt)

Montage


Installatiekabel
Câble d'installation

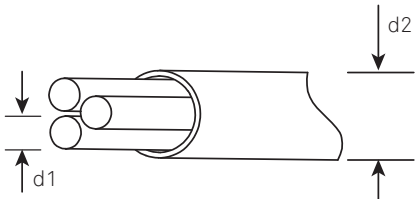


H05RN-F
d1: min. 3x0,75mm²
d2: max. 8mm

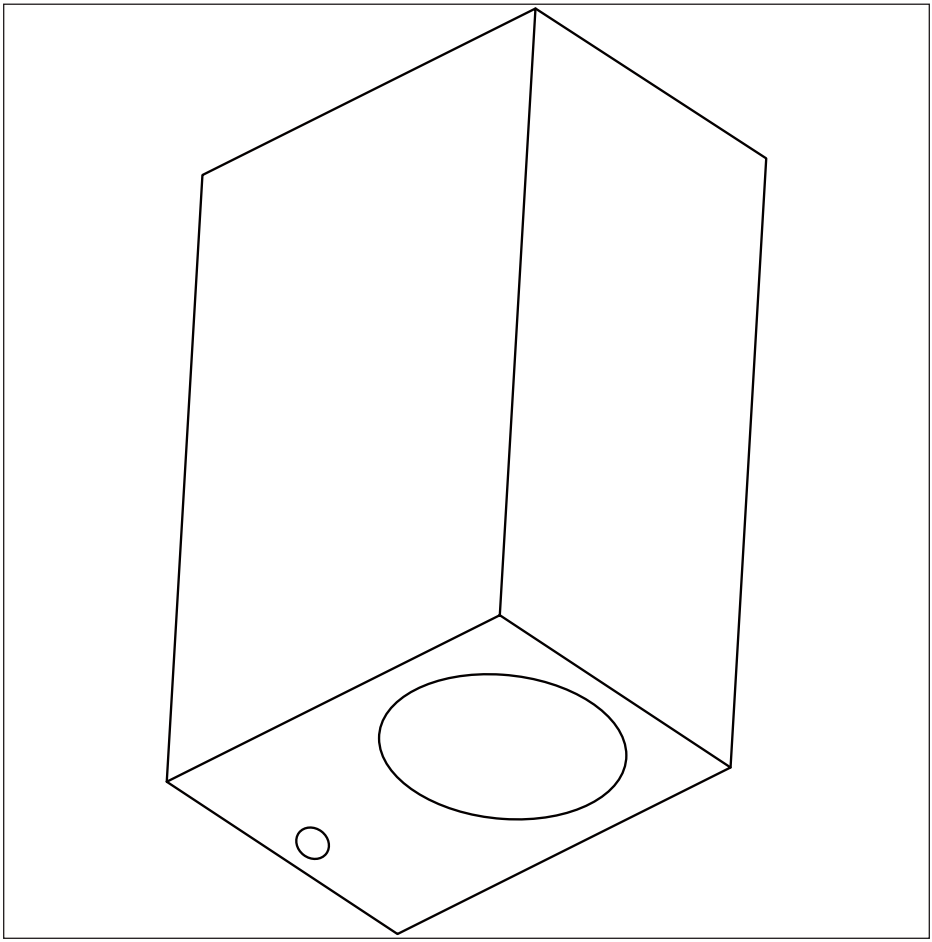


01

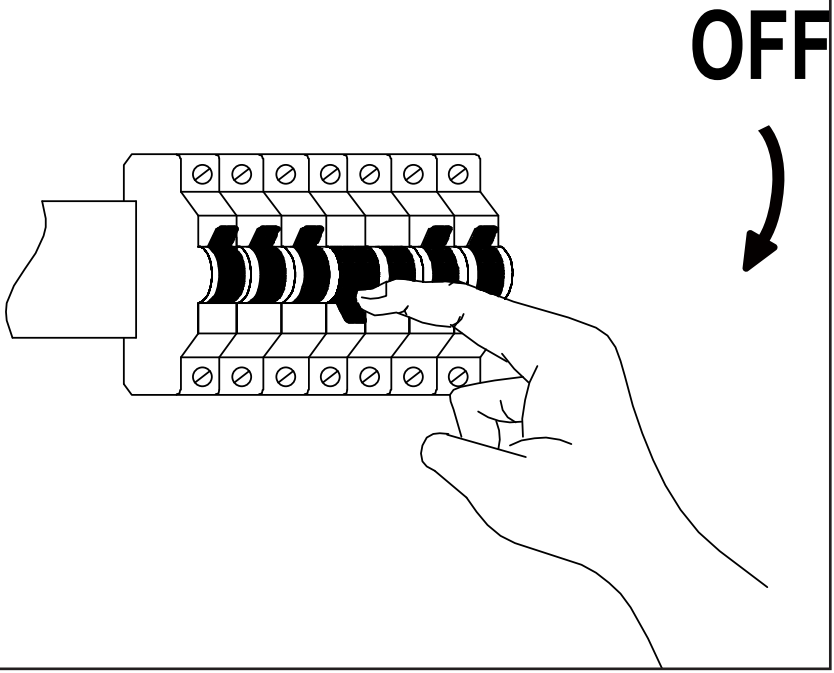


02

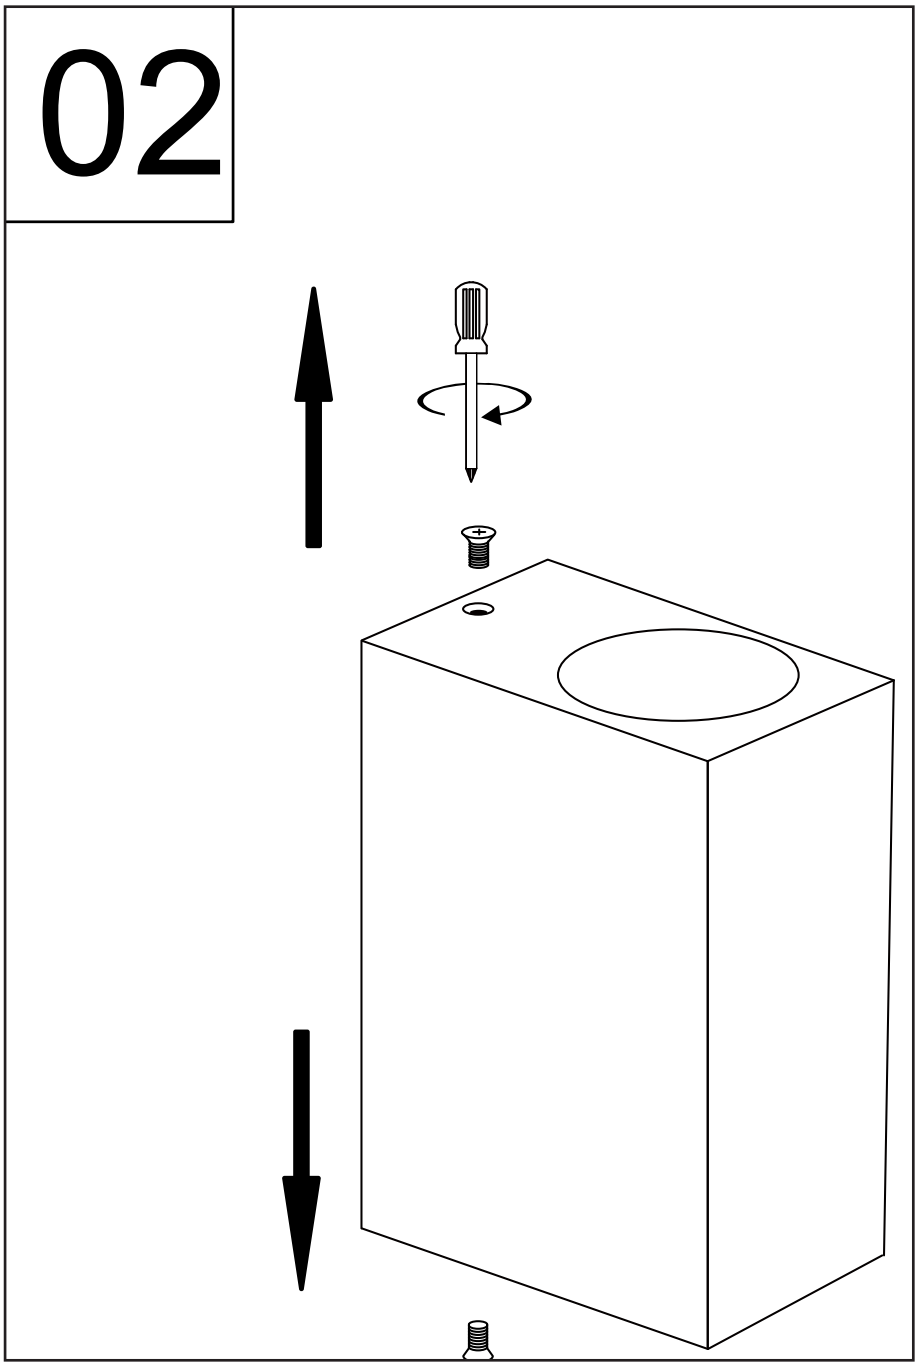


03

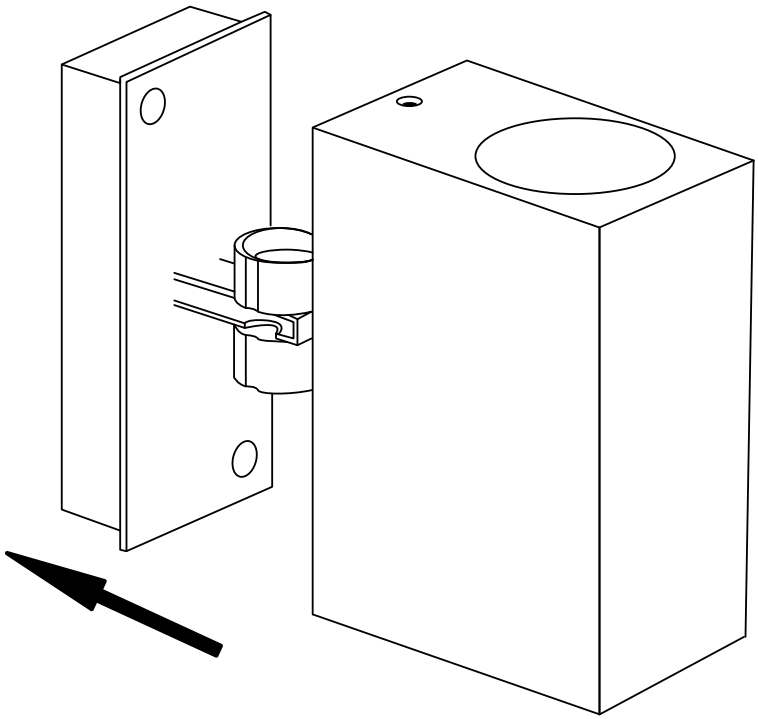


04

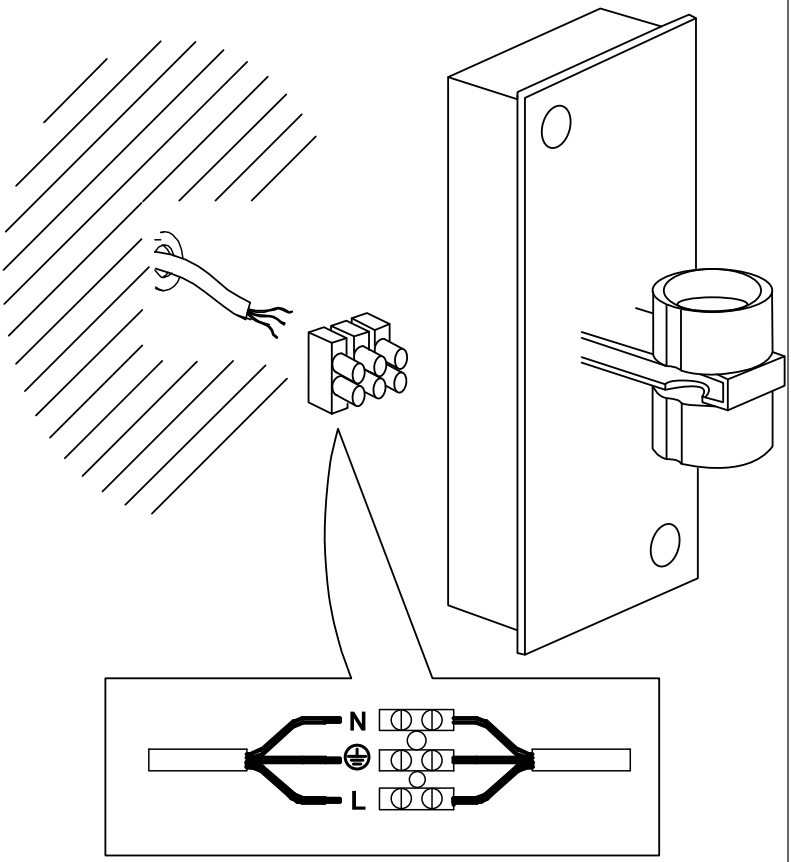


05

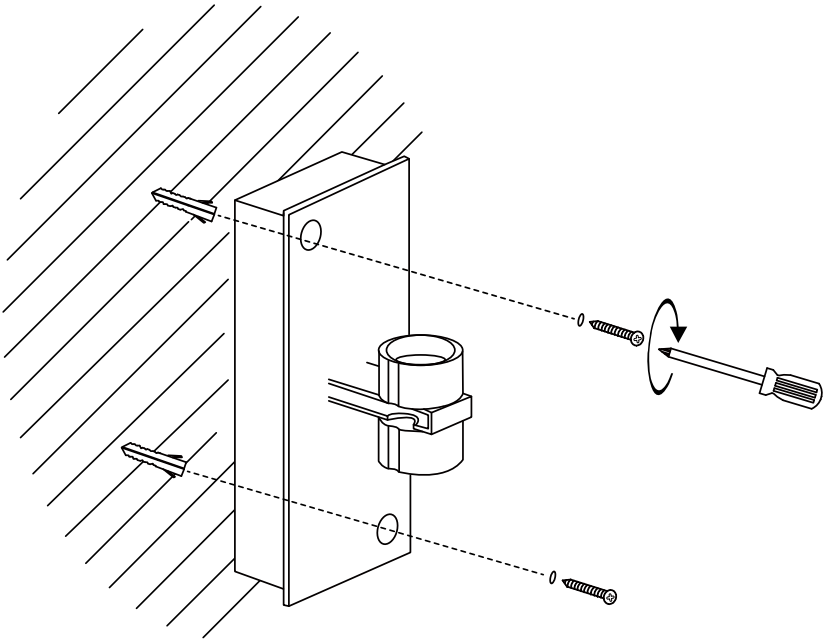


06

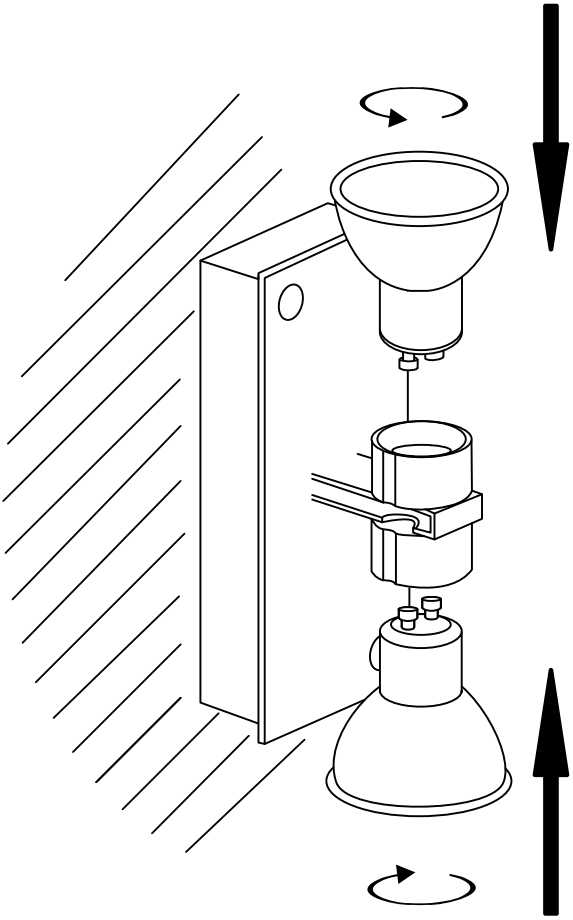


07

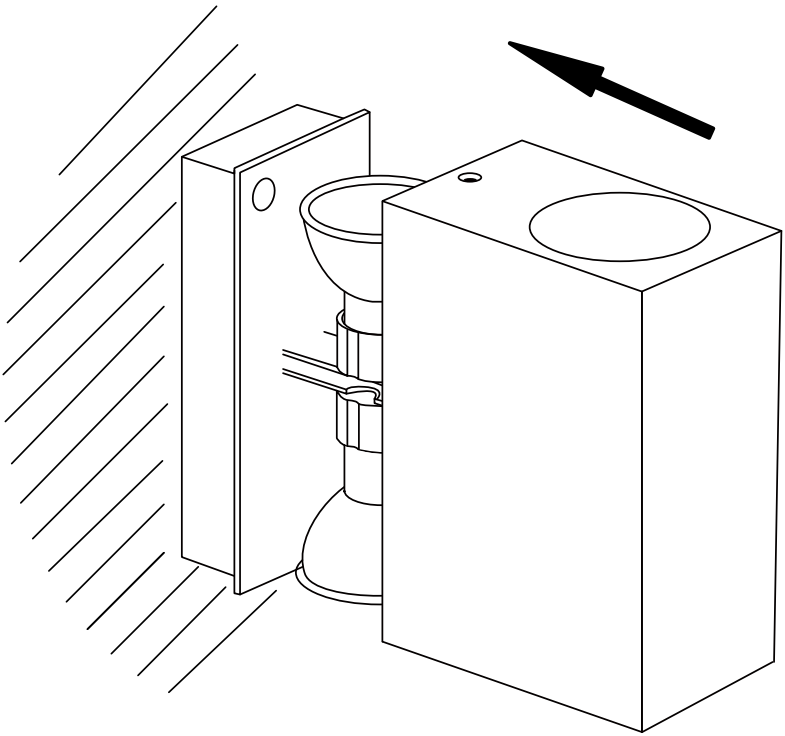


08

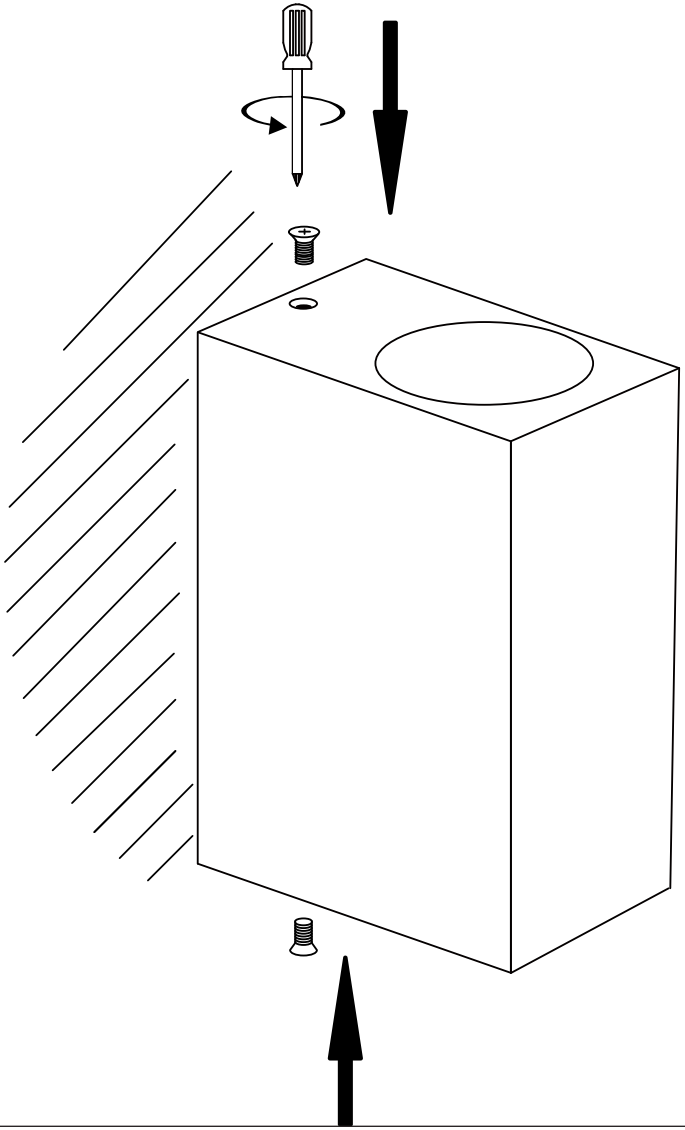


09

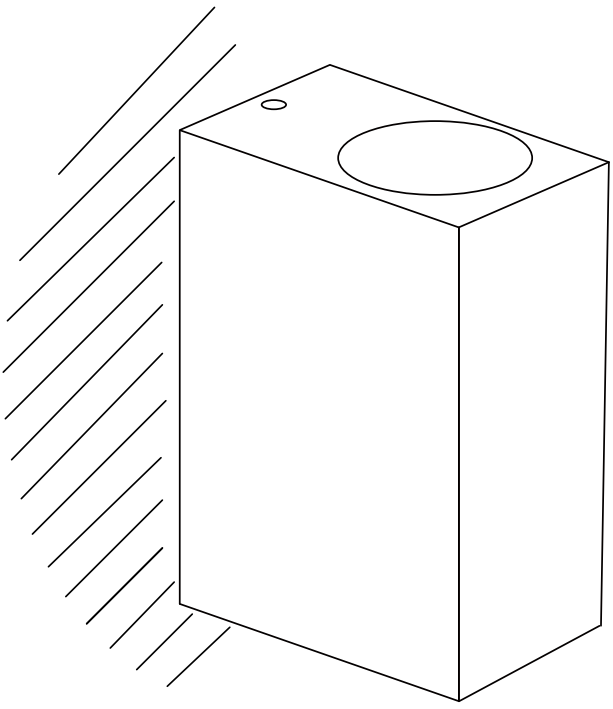

10

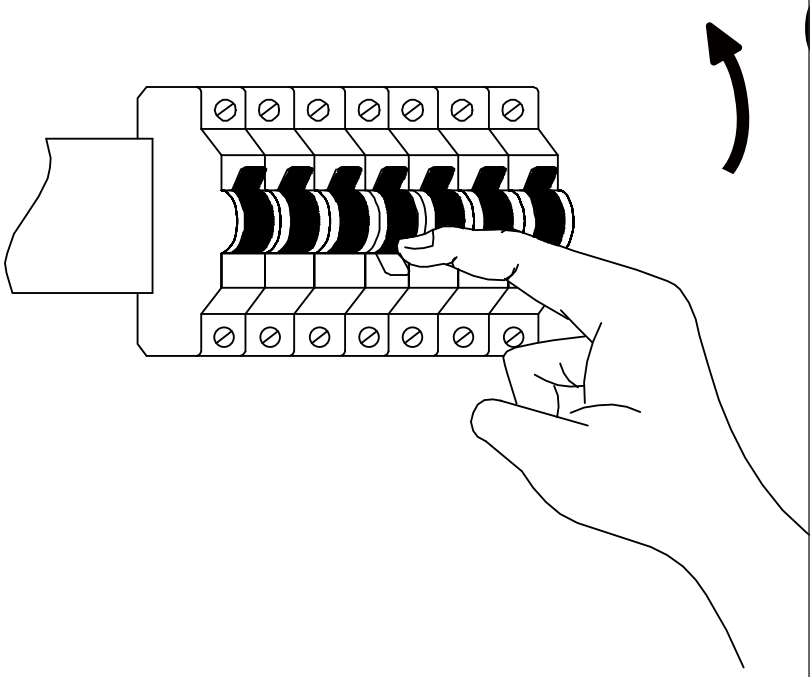

Afmetingen/
Dimensions

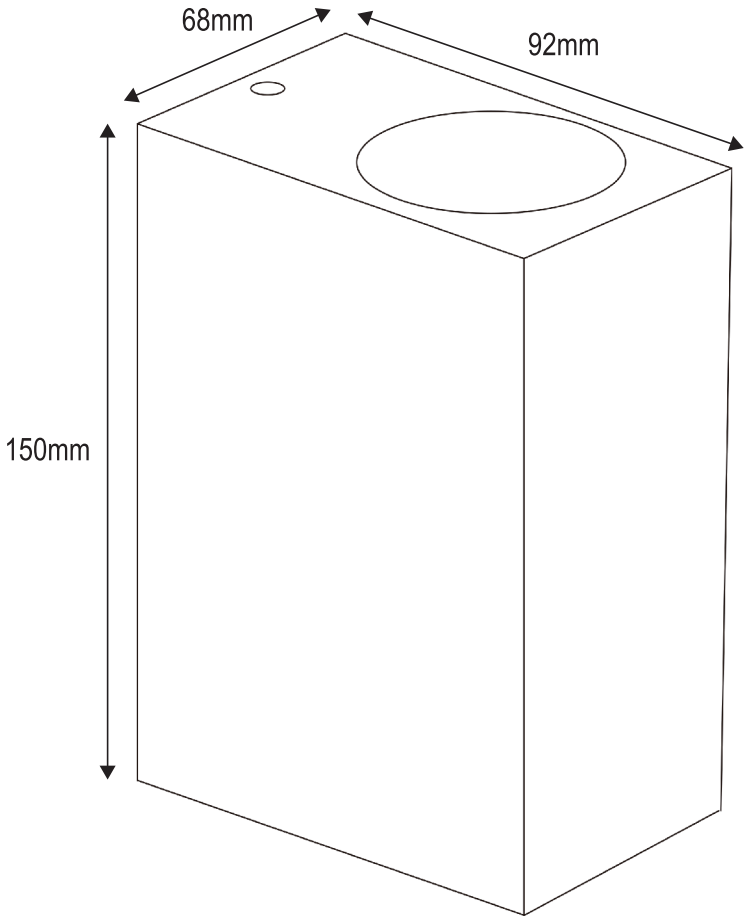

KARWEI
Postbus 100, 3830 AC Leusden
karwei.nl info@karwei.nl