

**KAR
WEI**



Fred

Buitenlamp met bewegingsensor

Originele gebruiksaanwijzing

Lees vóór gebruik deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.





IP44




CE

538282IMV07-25


Montage

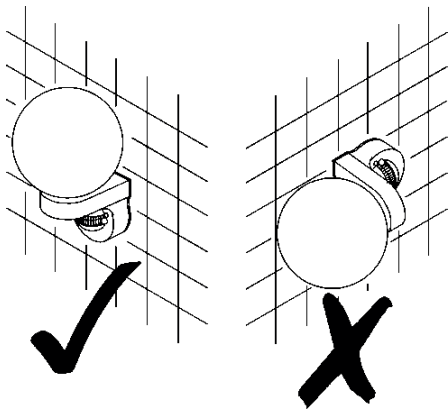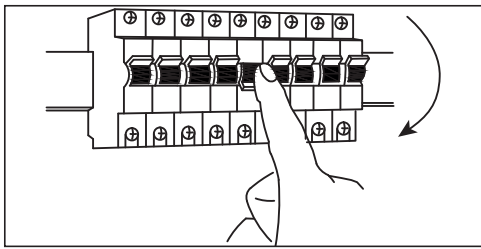


1

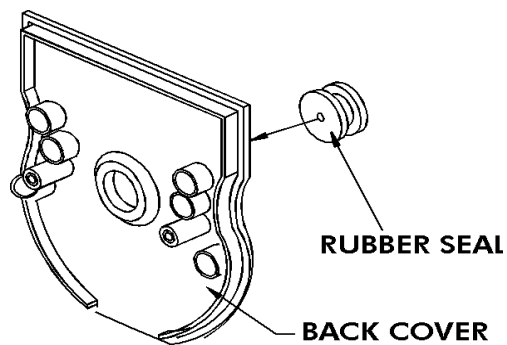


2

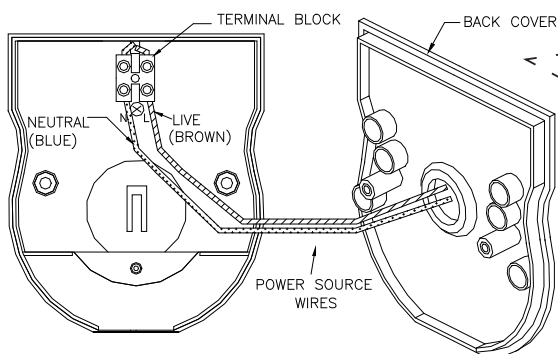


3a

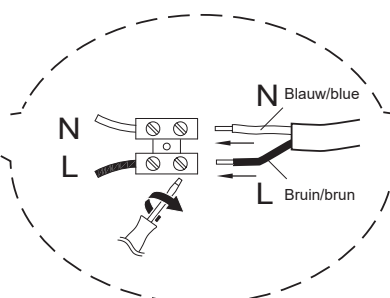

(wurg-) wartel niet meegeleverd.
los verkrijgbaar in de bouwmarkt.

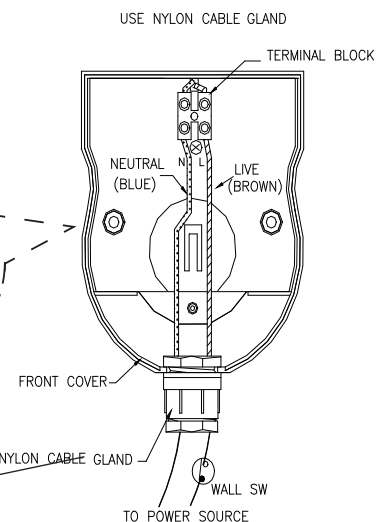

3b

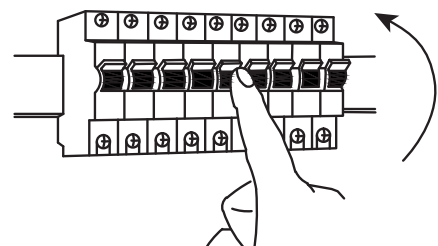

Deze armatuur is voorzien van een E27 fitting. In deze armatuur kunnen alleen spaarlampen, ledlampen en eco-halogeenlampen worden geplaatst.



Elektriciteitsklasse II. Dit armatuur hoeft niet te worden geaard.

IP44

Deze armatuur is spatwaterdicht.



Dit product mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.

Instructies

Lees vóór gebruik de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig door, om de lamp op juiste wijze te kunnen gebruiken.


Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruikersaanwijzing.




Montage

- Installeer het armatuur niet terwijl het regent.
- Let op! Voor het begin van de montagewerkzaamheden dien je de stroom uit te schakelen. Dat wil zeggen, de zekering uitdraaien of de stroomschakelaar op 'UIT' zetten. Controleer dit met een spanningszoeker of meter.
- Volg de instructies van de montagekening.
- Wanneer je gaten boort om het armatuur op te hangen dien je te controleren dat er bij het monteren geen elektra- of andere leidingen doorboord kunnen worden. Gebruik hiervoor een spannings- of leidingzoeker.
- Het armatuur mag niet worden veranderd. Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan het armatuur onveilig maken.
- Mocht je niet over de verlangde kennis beschikken, laat de montage dan over aan een vakman dan wel elektromonteur.
- Het armatuur is geschikt voor gebruik buitenshuis en is spatwaterdicht (IP44).
- Dek het armatuur niet af. Textiel, papier of ander licht ontvlambaar materiaal kan brand veroorzaken.
- Het armatuur is enkel geschikt voor vaste montage op de muur. (dus niet mobiel gebruiken)
- In geval de huidige beschikbare kabel niet voldoet aan de opgegeven specificatie is het noodzakelijk middels een kabeldoos over te gaan naar de gespecificeerde kabel.

Sensor

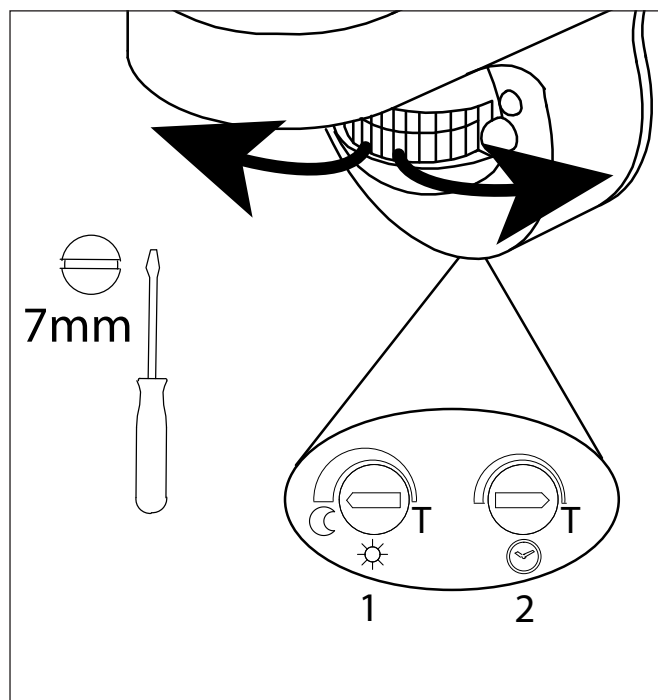



Installatiekabel


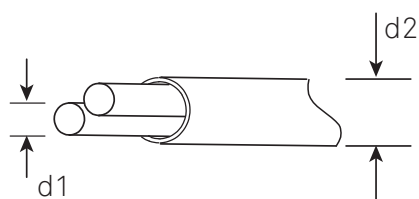


H05RN-F

d1: min. 2x0,75mm²

d2: max. 8mm

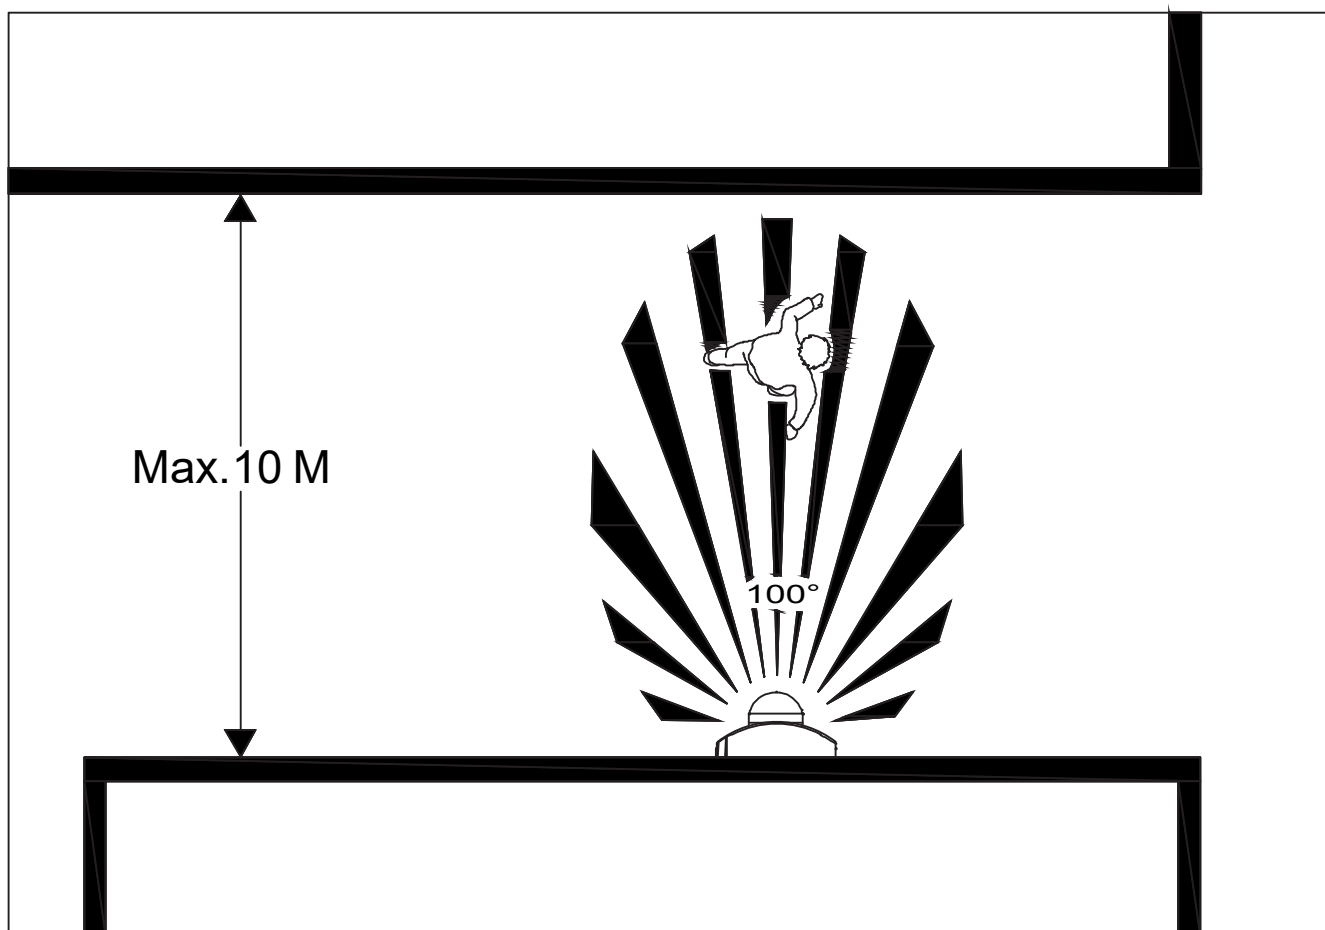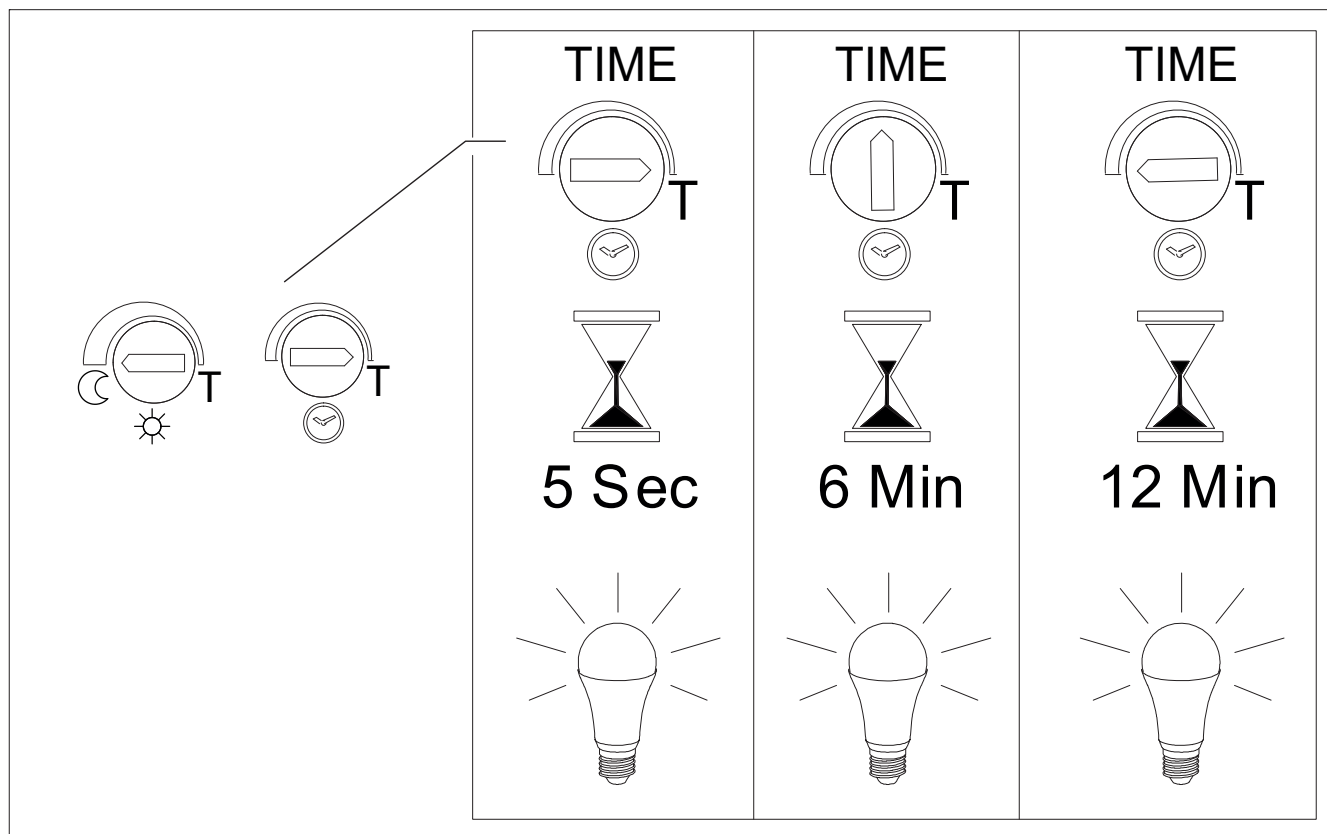


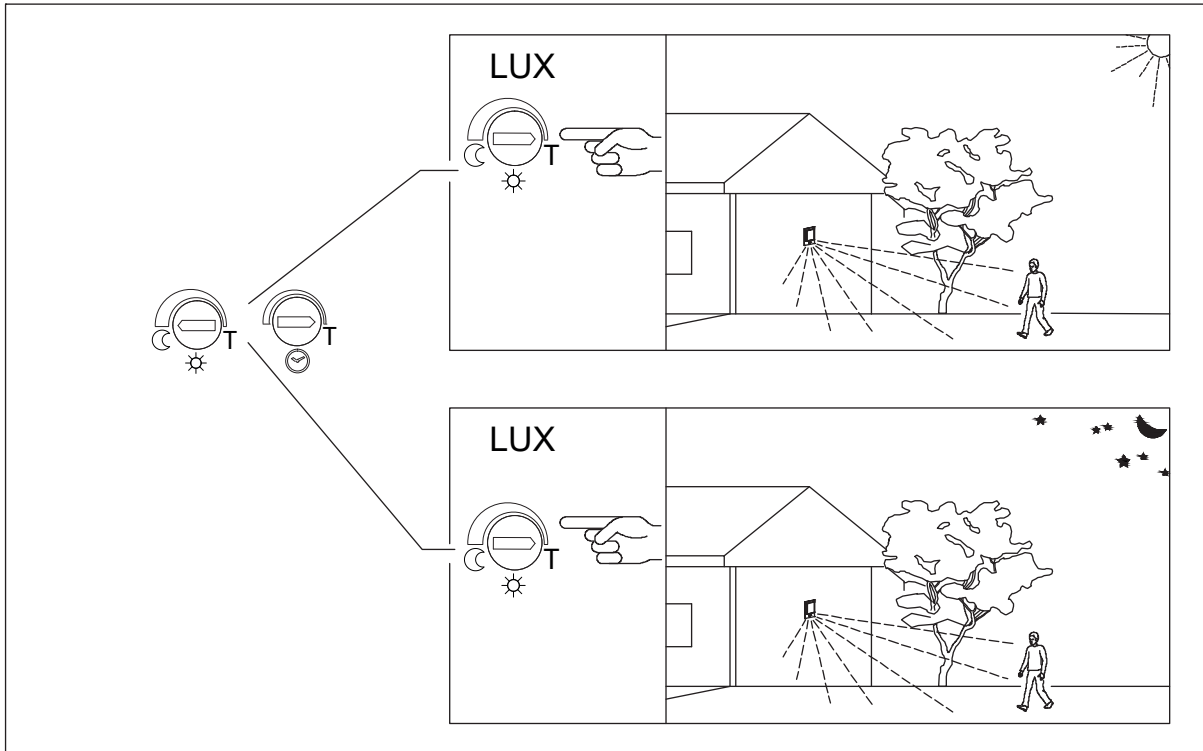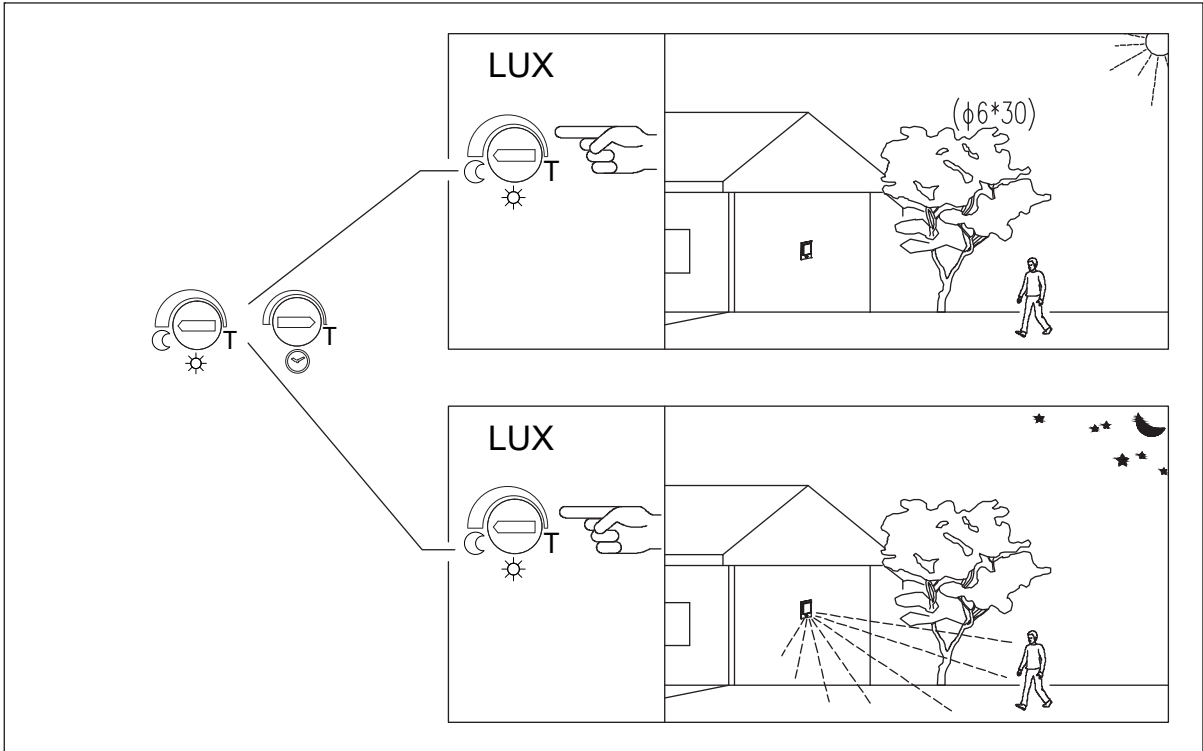

Inregelen sensor

Basisinstelling

- Stel eerst de sensor in op de basis instelling en schakel de spanning in.

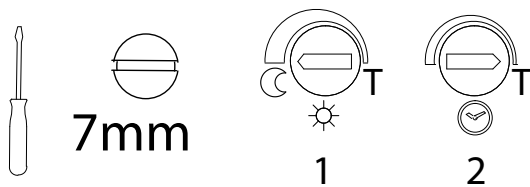

- Wacht tot het gewenste schemermoment.
- Draai de gevoeligheid van de sensor (schroef 1) voorzichtig rechtsom tot de lamp inschakelt. Controleer daarbij steeds of de sensor reageert op bewegen door je hand voor de sensor te bewegen.
- Indien gewenst kan de inschakeltijd, middels schroef 2, bijgesteld worden.

Functie van de afstelschroeven.



Tijd, 12 min - 5sec.

- Helemaal linksom : Inschakelduur = 12 min.
Helemaal rechtsom : Inschakelduur = 5 sec.
-  Lichtgevoeligheid, 30-200 lux
- Helemaal linksom : Lichtgevoeligheid = 30 lux. Dit resulteert er in dat de lamp alleen 's nachts, bij beweging, zal inschakelen.
- Helemaal rechtsom : Lichtgevoeligheid = 200 lux. Dit resulteert er in dat de lamp zowel 's nachts als ook overdag, bij beweging zal inschakelen.

Tip:

De sensor in geheel kan 'gericht worden' door deze naar links of rechts te draaien.

Garantie

- Op dit product wordt een garantie van 5 jaar verleend.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Breuk van het lichtvenster als gevolg van inslag van scherpe voorwerpen is tevens uitgesloten van de garantie.
- Zonder originele kassabon kun je geen aanspraak maken op garantie.
- Intergamma B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welk het gevolg is van ondeskundig gebruik van de lamp.

Specificaties

Lichtbron:

1 x E27 max. 60W

Voeding:

230V ~ 50Hz

Artikelnummer (IG nr.):

538282

KARWEI

Postbus 100

3830 AC Leusden

www.karwei.nl

info@karwei.nl