

Gebruikersaankwijzing led voeding

Model nr	Uitgangsspanning	Efficiency	Pno Load	Ingangsstroom	Nominale stroom	Dimmodus	Dimbereik
LD10CV12D	12V	79%	1.00W	<0.08A	0.833A	Triac	20%-90%
LD36CV12D	12V	85%	0.36W	<0.25A	3A	Triac	20%-90%
LD50CV12D	12V	85%	0.40W	<0.3A	4.16A	Triac	20%-90%

Opmerking: verschillende dimmers geven verschillende dimbereiken

Toepassingen

- Een elektronisch beveiligingscircuit schakelt de voeding uit in geval van kortsluiting of overbelasting in het secundaire circuit, oververhitting of open circuit. Na het opheffen van de storingen wordt de LED-voeding automatisch gereset voor gebruik.
- De unit voldoet aan de richtlijn 2014/30/EU voor elektromagnetische compatibiliteit, de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en richtlijn voor de reductie van schadelijke stoffen (ROHS3).
- Dimbare LED-voeding geschikt voor fase aan- en afsnijding dimmers.
- Kan worden gebruikt voor Triac-dimfunctie.



Belangrijke informatie voor de installatie

- Zorg ervoor dat u alle instructies leest en opvolgt voor installatie. Voor de beste resultaten laat u de lamp installeren door een gekwalificeerde technicus.
- Zorg ervoor dat u de lamp eerst aansluit op de voeding voordat u de voeding aansluit op het stopcontact. Als u de lamp niet in deze volgorde op het stopcontact aansluit, kan er schade ontstaan en vervalt de garantie van de fabrikant.
- De voeding bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Het verwijderen van snoeren of afdekkingen kan het product beschadigen en maakt de garantie ongeldig.
- Overbelast de voeding niet.
- De maximale lengte van de uitgangskabel naar de LED-lampen mag niet meer zijn dan 2 m om te voldoen aan de EMC-norm.
- Als de LED-voeding wordt gebruikt voor andere doeleinden dan oorspronkelijk bedoeld of als deze verkeerd wordt aangesloten, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke schade.
- Zorg voor voldoende ventilatieruimte, zodat de warmte die de voeding ontwikkelt kan worden afgevoerd, minimaal 50 mm vrije ruimte zoals afgebeeld.




Correcte verwijdering van dit product

- Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Gebruik de retour- en inzamelingsystemen om uw gebruikte apparaat terug te brengen of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen het product innemen voor milieuvriendelijke recycling.



Montage-instructie

- Sluit de LED lampen aan op de LED voeding met de juiste polariteit
- LET OP ! Sluit de 230VAC (PRI) en 12VDC (SEC, lamp) aan zoals aangeduid op de behuizing
- Primaire kabel: H03VVH2-F 2x0,75mm²
- Secundaire kabel: H03VVH2-F 2x0,75mm²

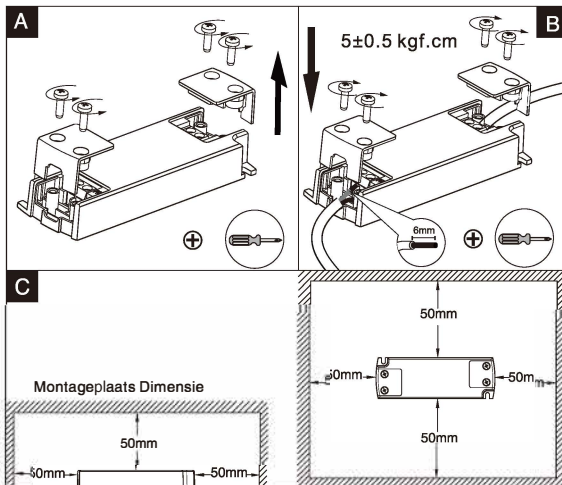

De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundige installatie van de dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen bij de vakhandelaar d.m.v. uw aankoopbon. Deze handleiding goed bewaren voor eventuele (her)installatie!