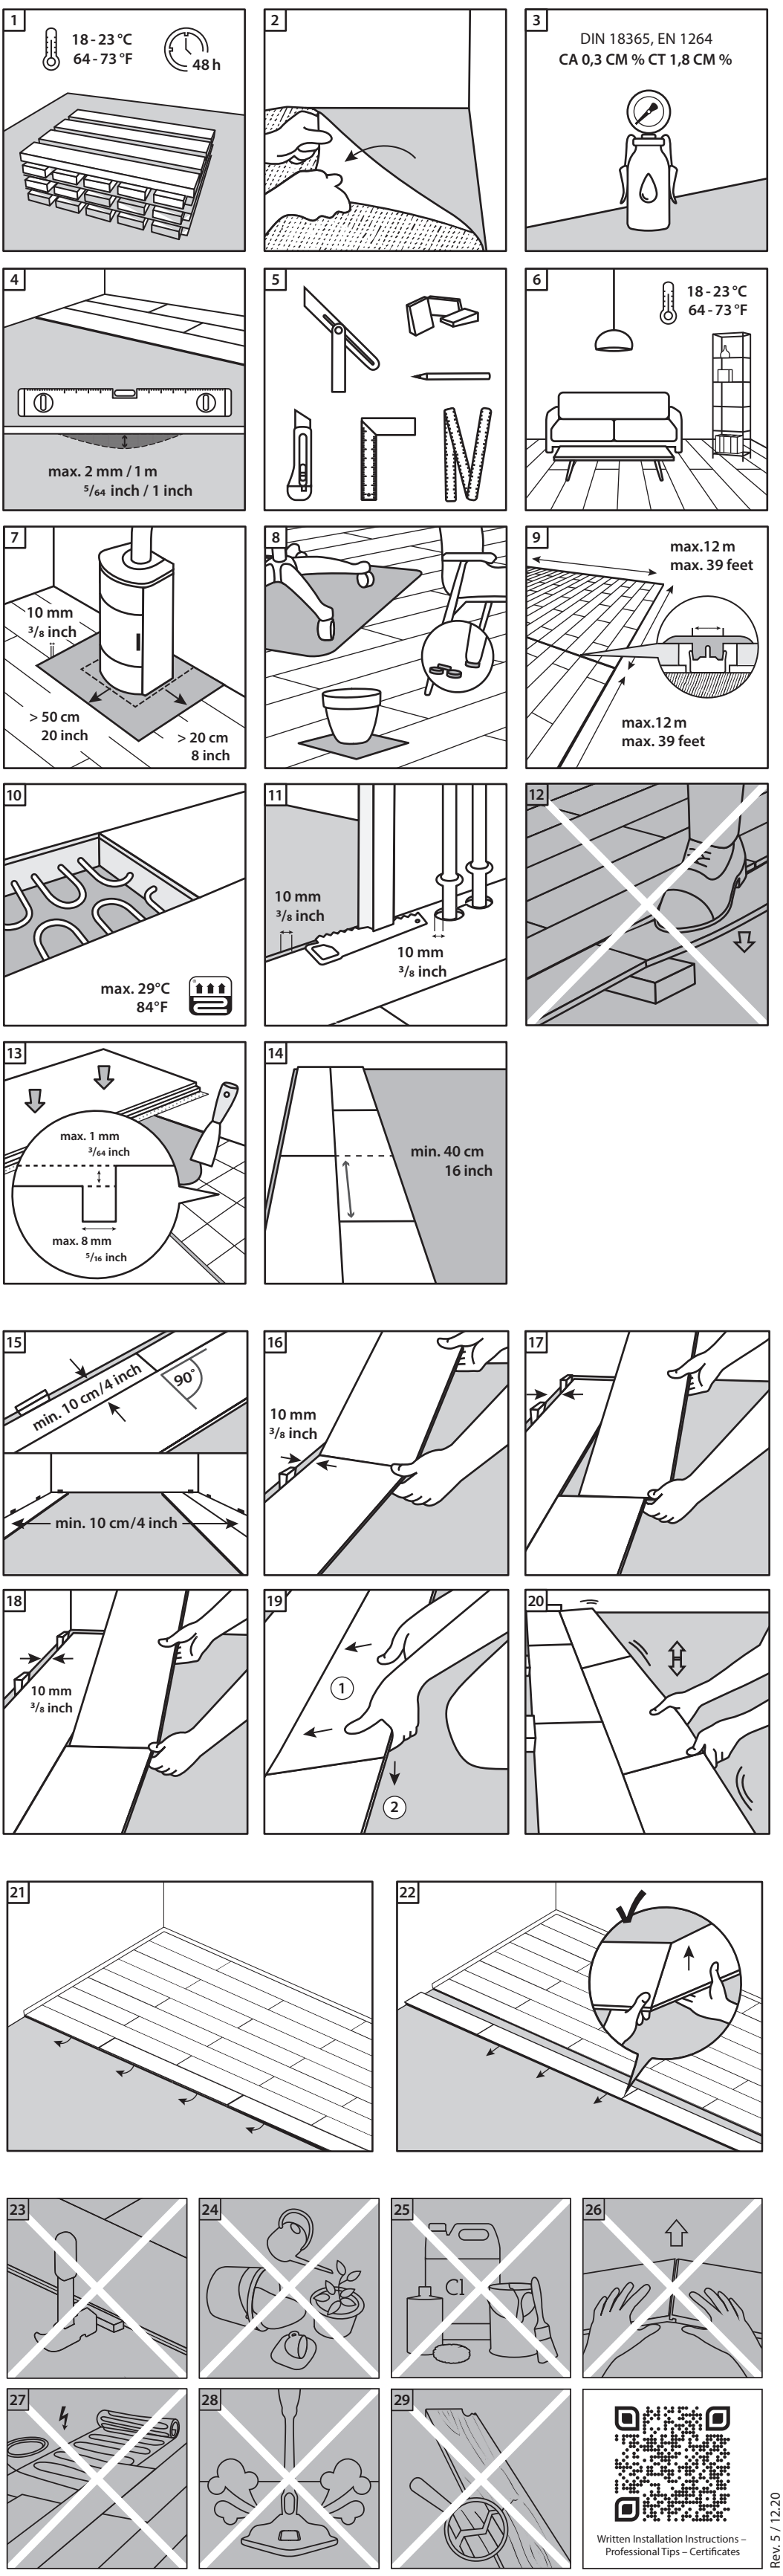
1
18 - 23 °C
64 - 73 °F
48 h
2
3
DIN 18365, EN 1264
CA 0,3 CM % CT 1,8 CM %
4
max. 2 mm / 1 m
5/64 inch / 1 inch
5
6
18 - 23 °C
64 - 73 °F
7
10 mm
3/8 inch
> 50 cm
20 inch
> 20 cm
8 inch
8
9
max.12 m
max. 39 feet
max.12 m
max. 39 feet
10
max. 29°C
84°F
11
10 mm
3/8 inch
10 mm
3/8 inch
12
13
max. 1 mm
3/64 inch
max. 8 mm
5/16 inch
14
min. 40 cm
16 inch
15
min. 10 cm/4 inch
90°
min. 10 cm/4 inch
16
10 mm
3/8 inch
17
18
10 mm
3/8 inch
19
1
2
20
21
22
23
24
25
Cl
26
27
28
29
Written Installation Instructions –
Professional Tips – Certificates

Rev. 5 / 12.20