



1. Strip de draden 10 mm.
Montage van contactdoos volgens schema.
2. Zorg dat alle draden goed vastzitten.
3. De contactdoos met de aardedraad op het aardecontact (⊕) aansluiten.

Stopcontact dubbel met randaarde

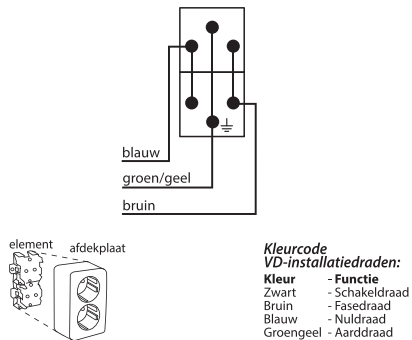

“P” kan ook gemerkt
zijn als **L1 / + / rood**

 alleen voor binnengebruik

voor eventuele vragen en/of advies, raadpleeg uw verkoper of installateur