



AXA





7510 (3-6)

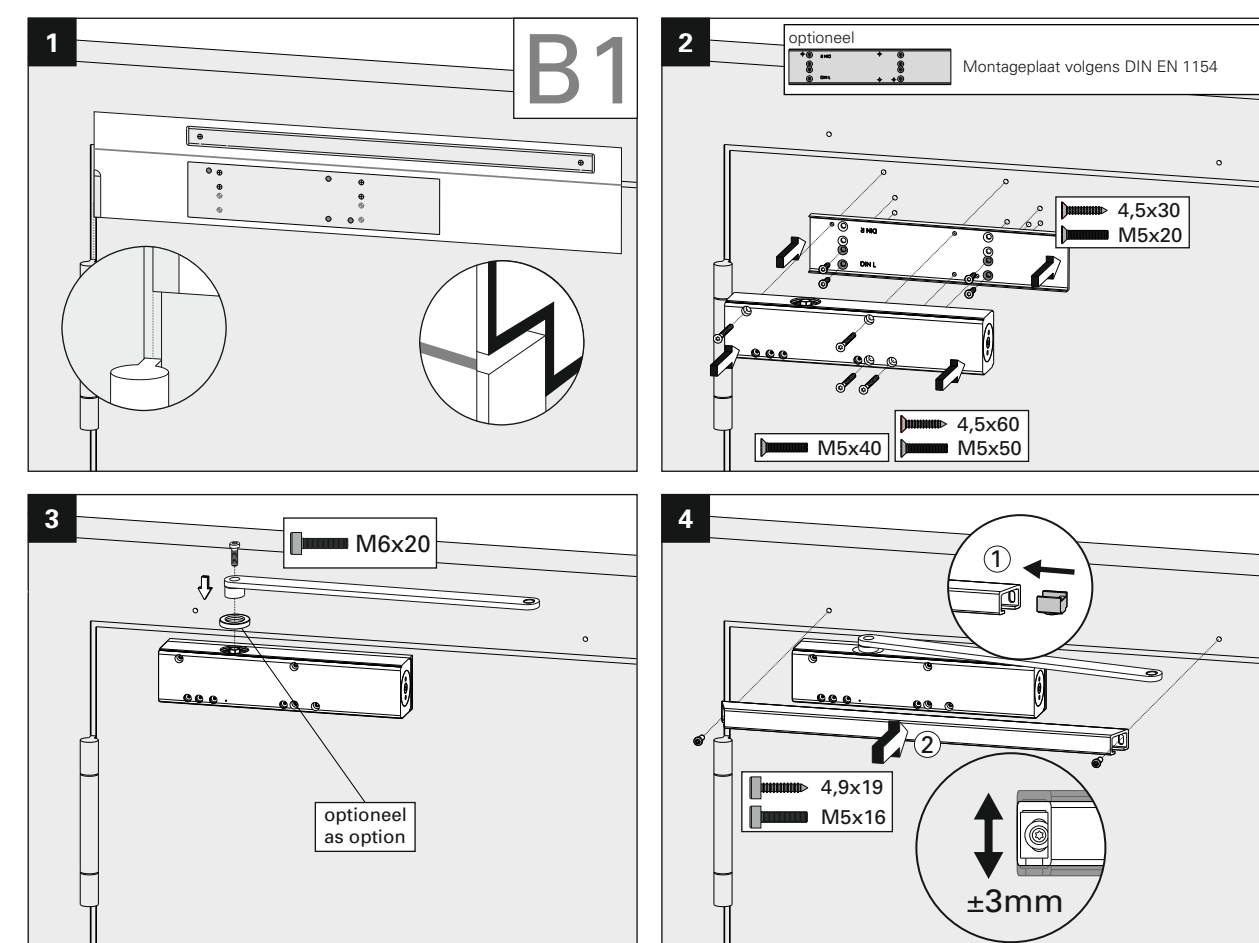


	Allegion Netherlands B.V. Energiestraat 2 3903 AV Veenendaal Nederland	17					
0432-CPR-00099-12.17	EN 1154:1996+A1:2002 / AC:2006	4	8	3-6	1	1	4

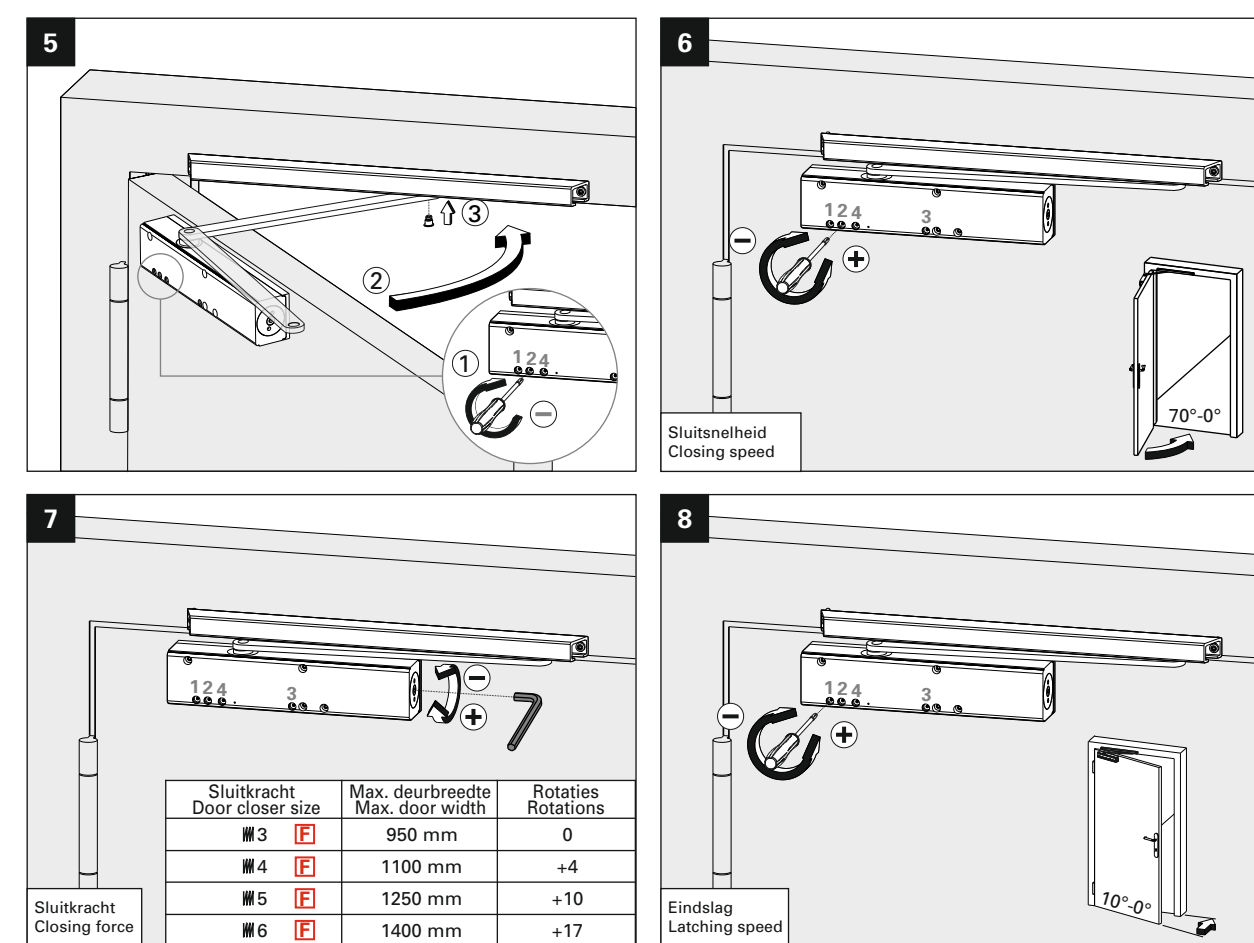

Er mogen alleen onderdelen worden gebruikt. De montage moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon volgens de montagehandleiding. In geval van. Bij niet-naleving vervalt de garantie. Deze instructie moet na de montage door de monteur aan de gebruiker worden overhandigd.
Only original parts have to be used. The assembly has to be made by a qualified person according to the mounting instruction. In case of non-respect the guarantee is invalid. This instruction is to be handed over to the operator by the fitter after assembly!

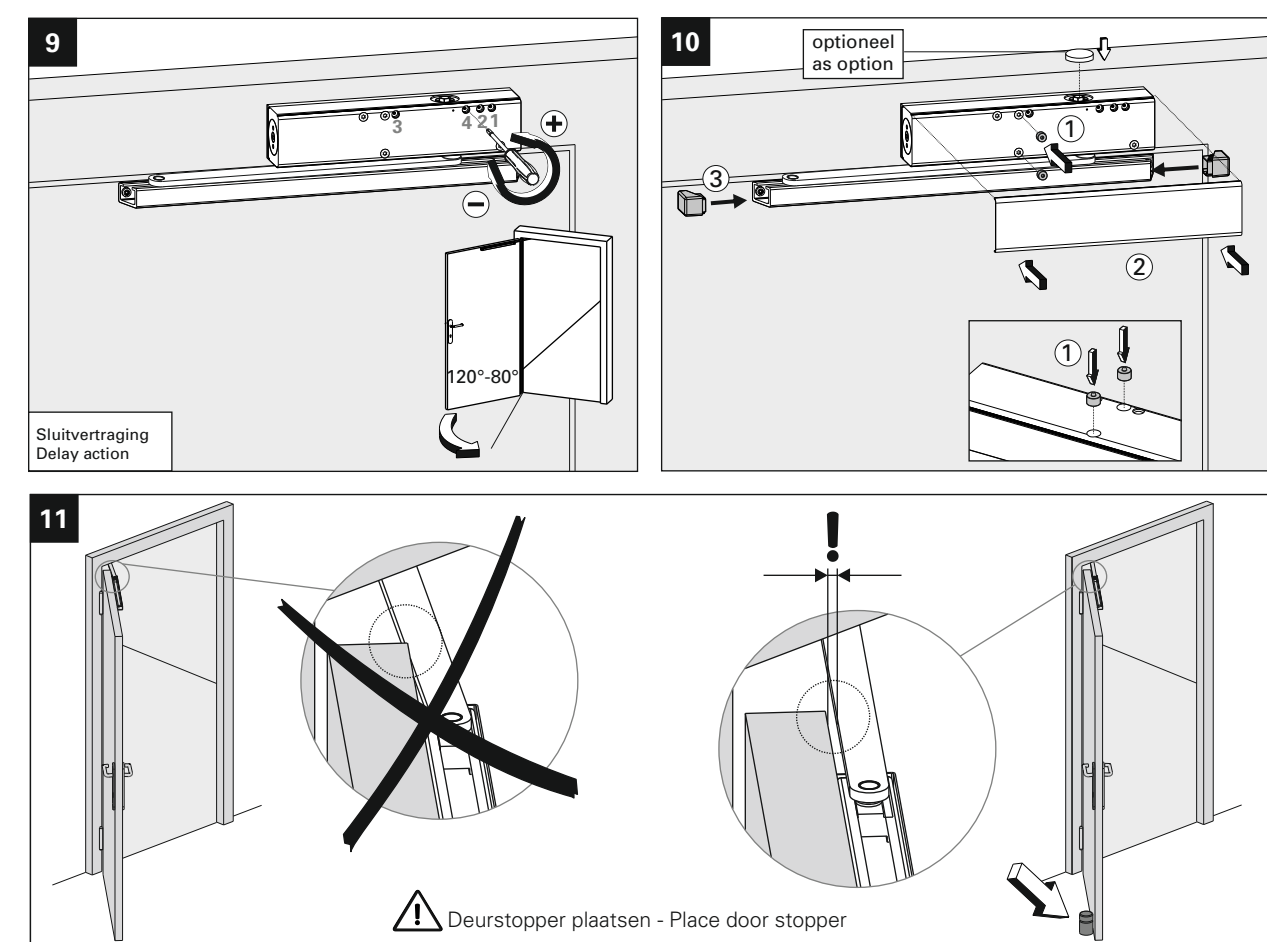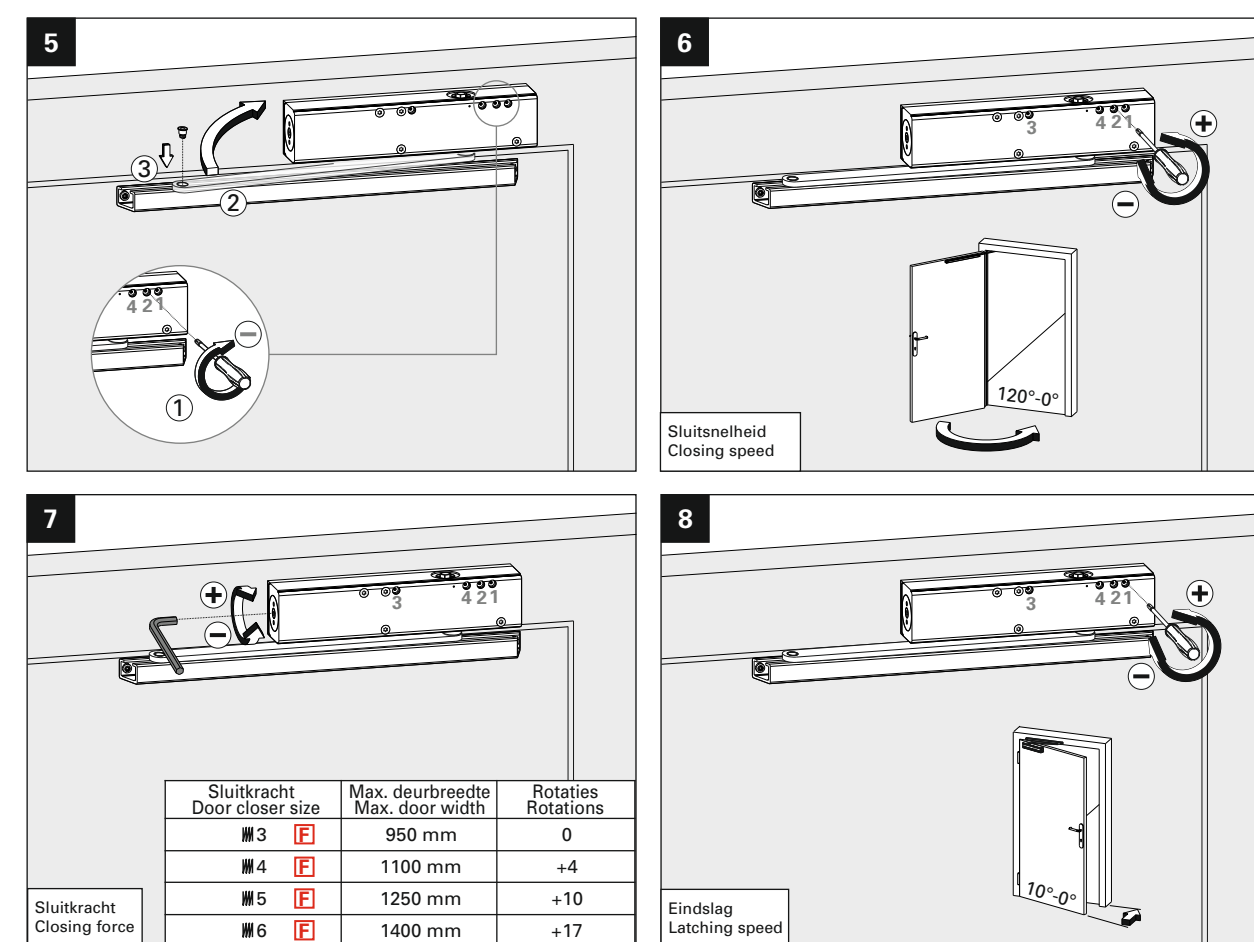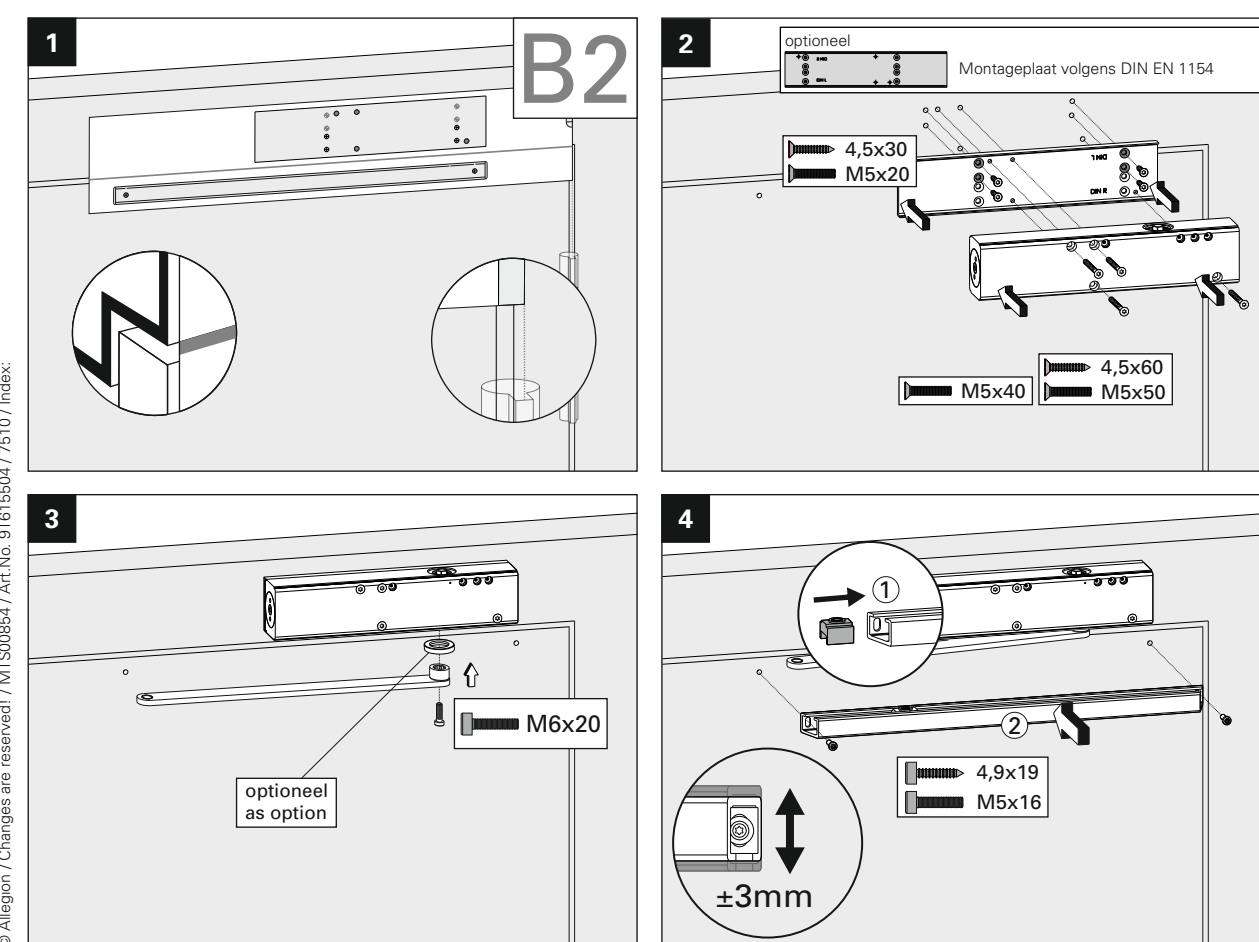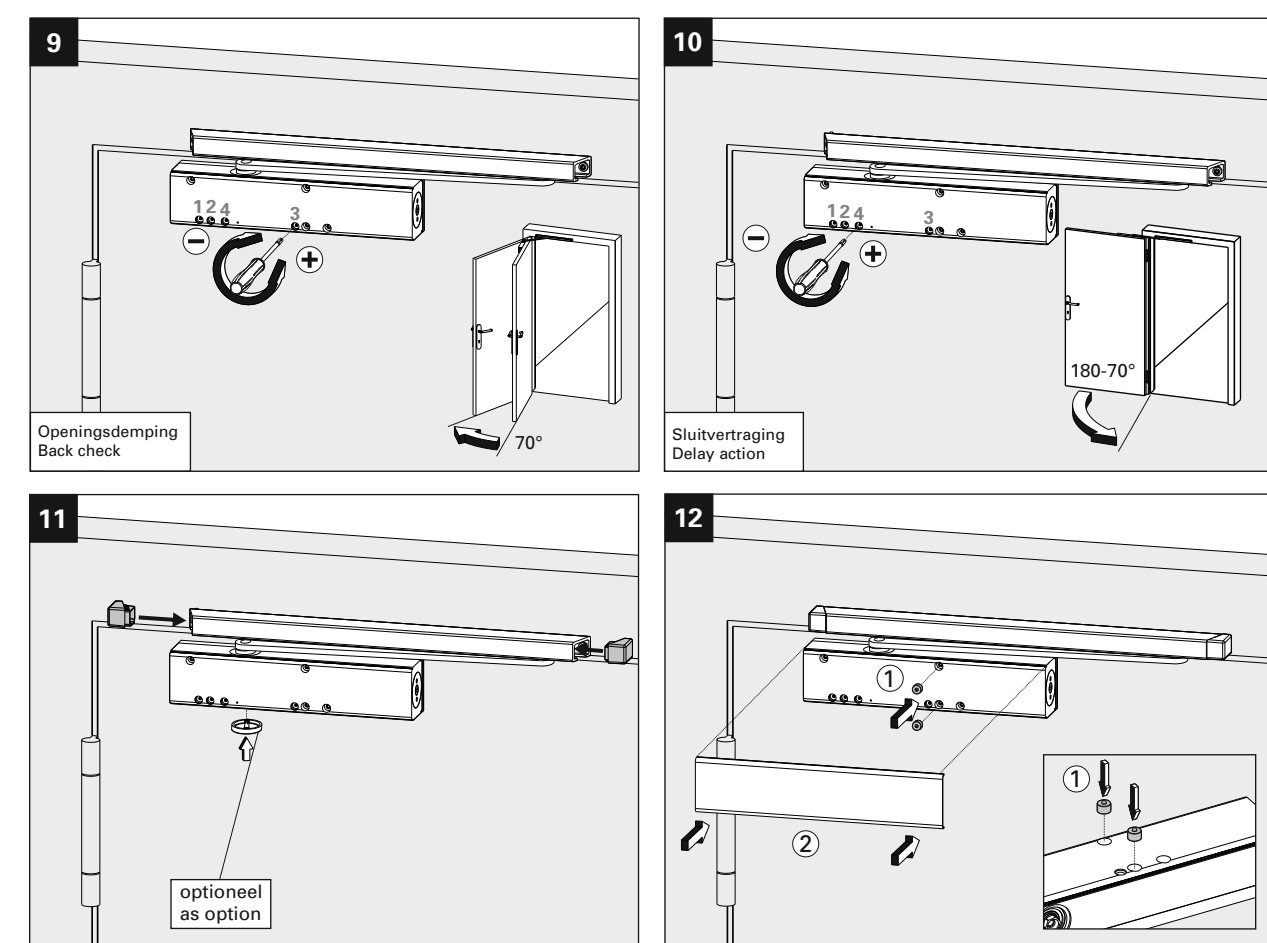
















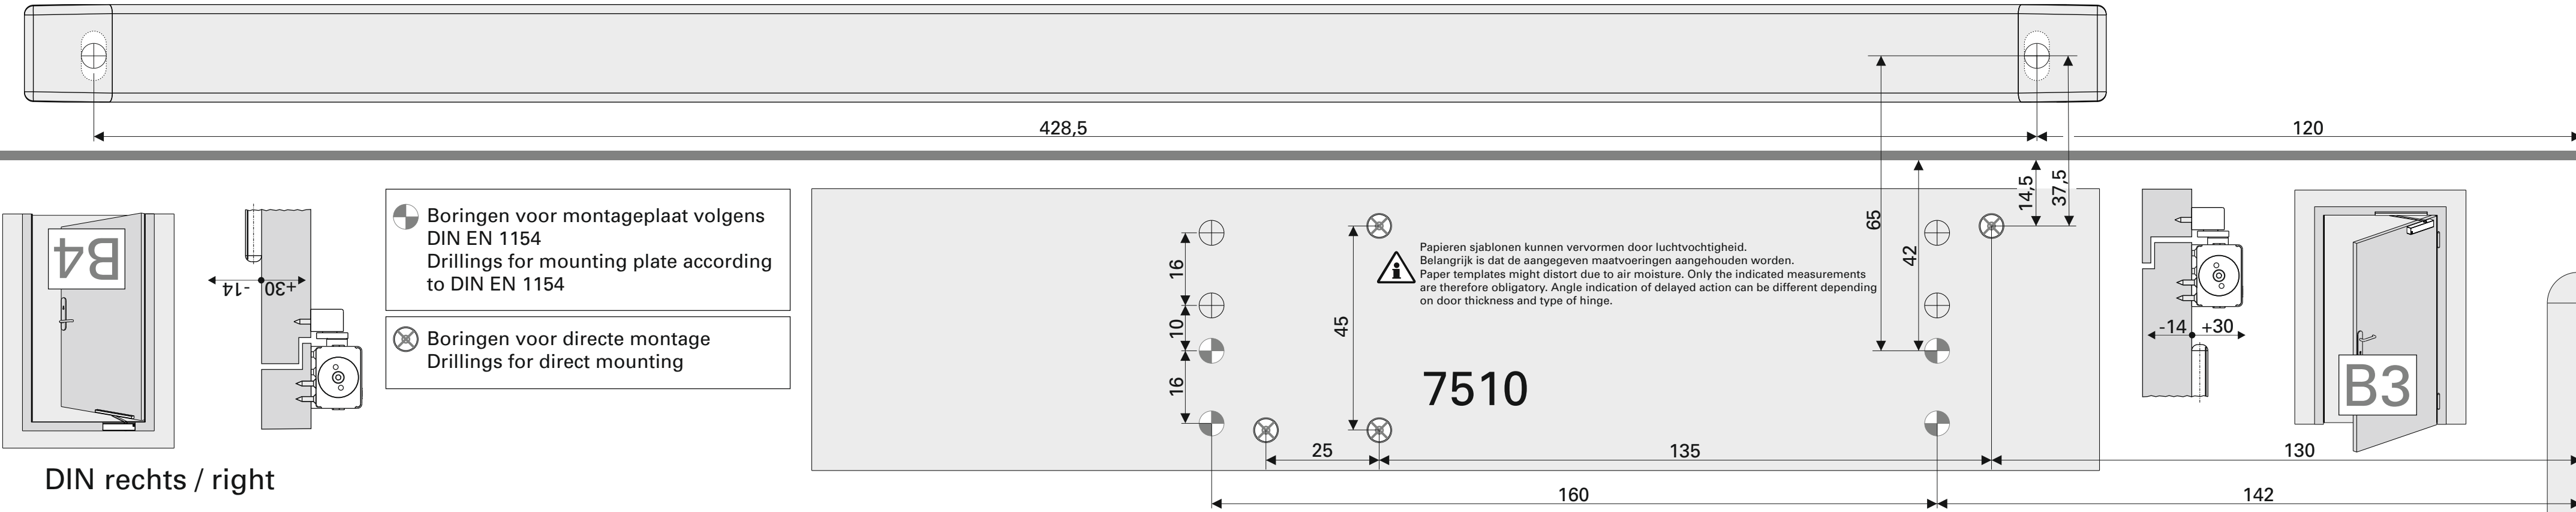


- Boringen voor montageplaat volgens DIN EN 1154
Drillings for mounting plate according to DIN EN 1154
- Boringen voor directe montage
Drillings for direct mounting

	Allegion Netherlands B.V. Energiestraat 2 3903 AV Veenendaal Nederland	17					
0432-CPR-00099-12.17	EN 1154:1996+A1:2002 / AC:2006	4	8	3-6	1	1	4


Er mogen alleen onderdelen worden gebruikt. De montage moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon volgens de montagehandleiding. In geval van. Bij niet-naleving vervalt de garantie. Deze instructie moet na de montage door de monteur aan de gebruiker worden overhandigd.
Only original parts have to be used. The assembly has to be made by a qualified person according to the mounting instruction. In case of non-respect the guarantee is invalid. This instruction is to be handed over to the operator by the fitter after assembly!

7510 (3-6)

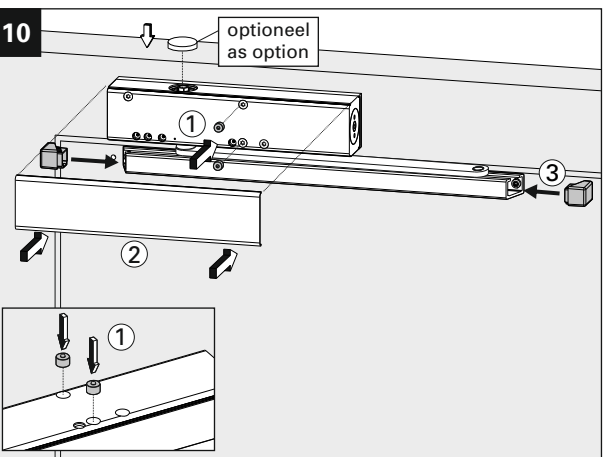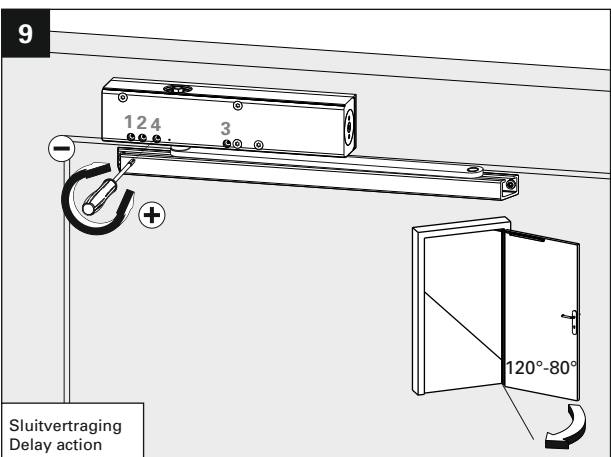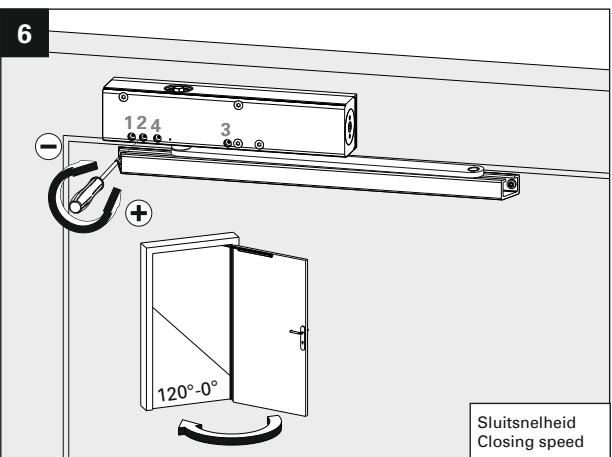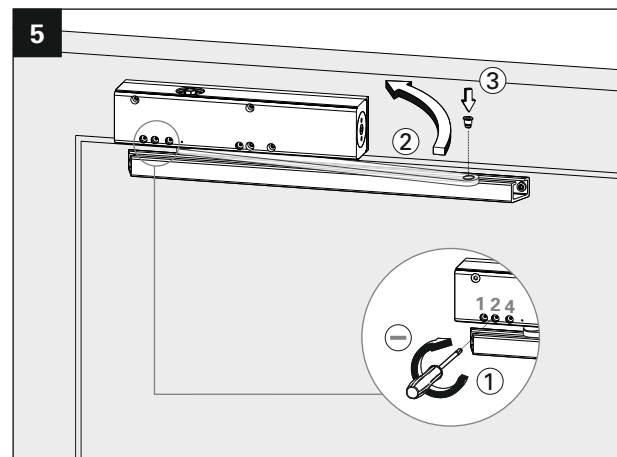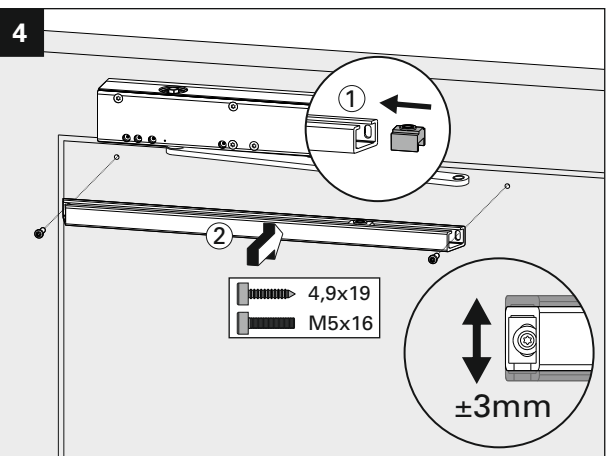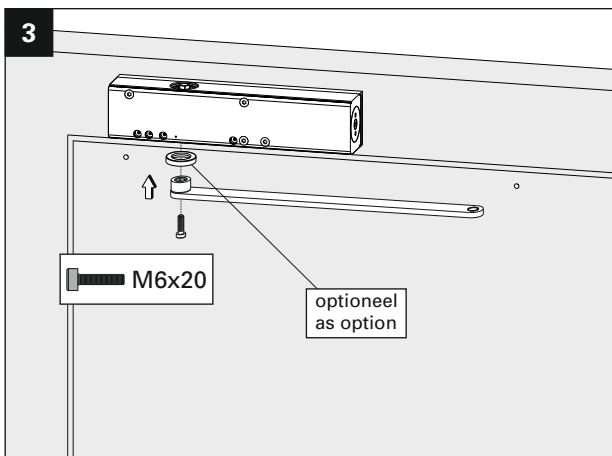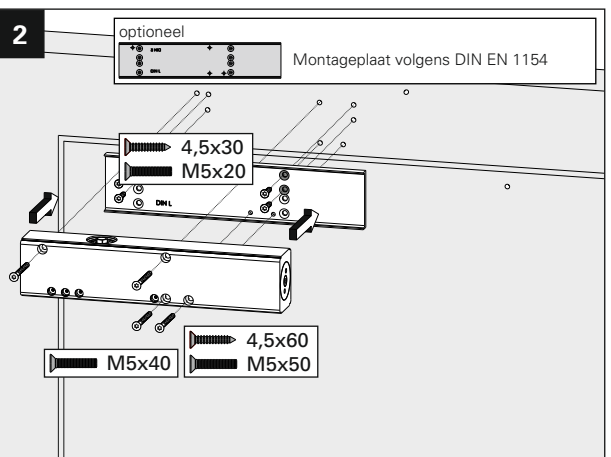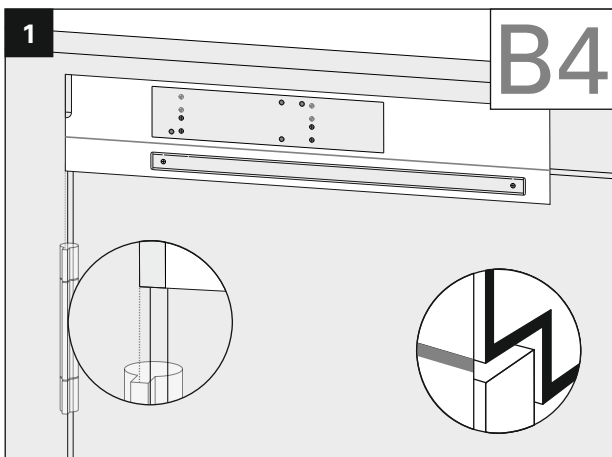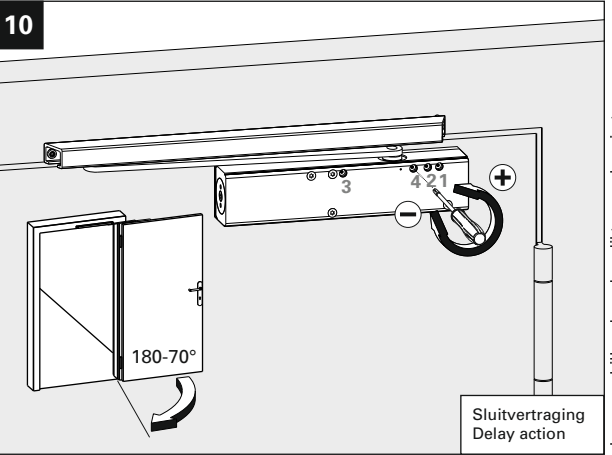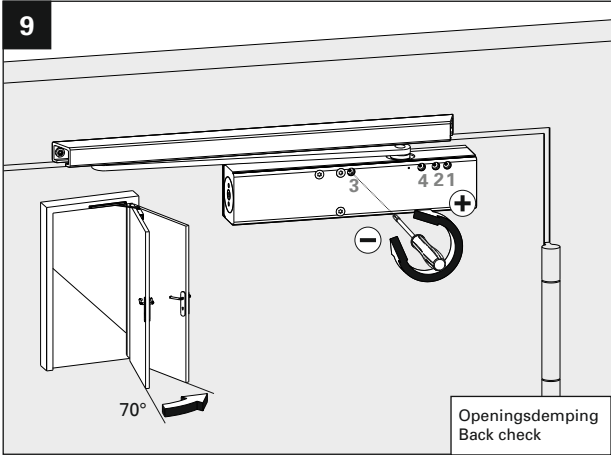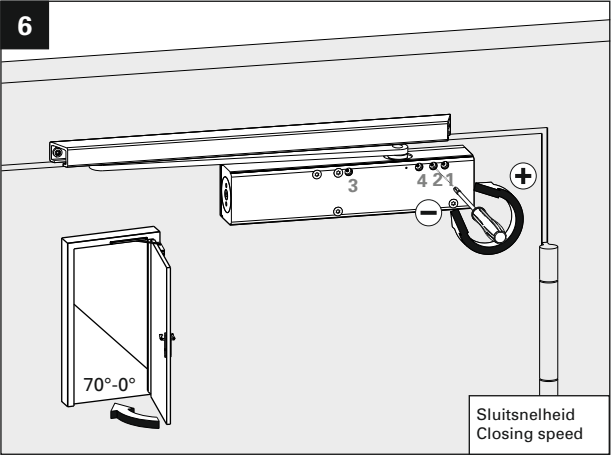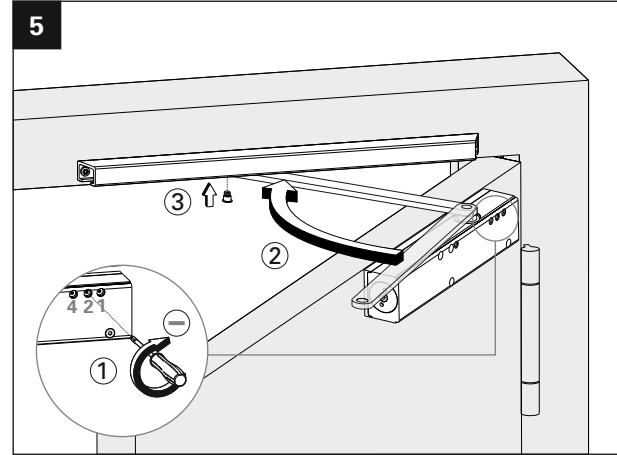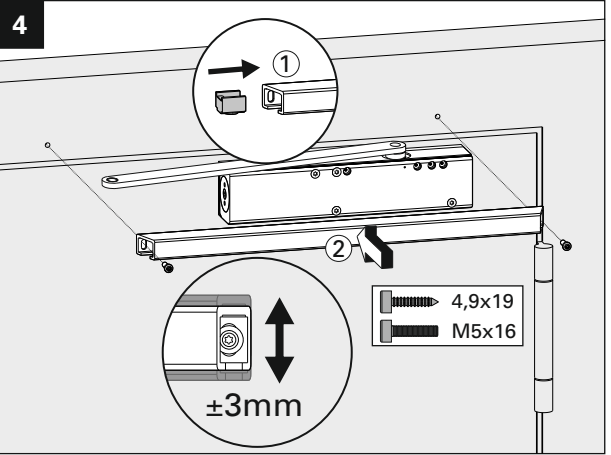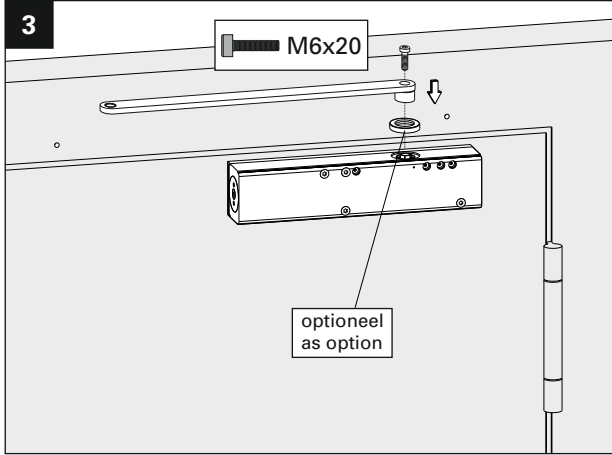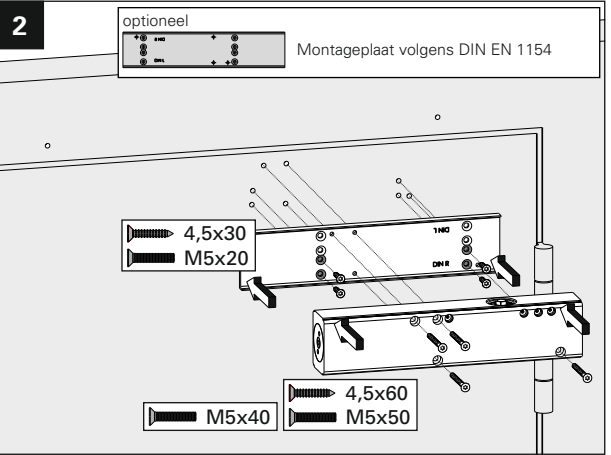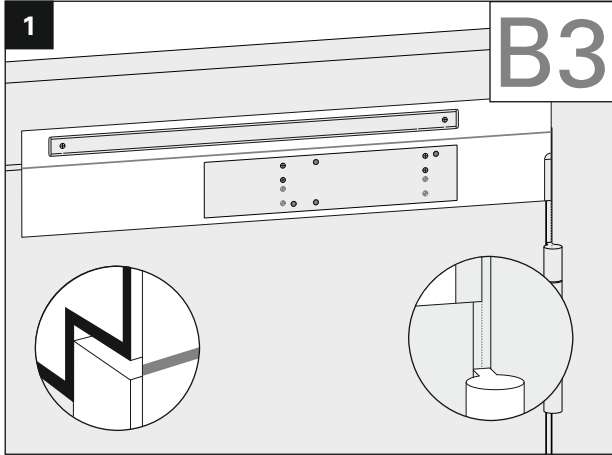

Sluitkracht Door closer size	Max. deurbreedte Max. door width	Rotaties Rotations
3	950 mm	0
4	1100 mm	+4
5	1250 mm	+10
6	1400 mm	+17

Sluitkracht Door closer size	Max. deurbreedte Max. door width	Rotaties Rotations
3	950 mm	0
4	1100 mm	+4
5	1250 mm	+10
6	1400 mm	+17

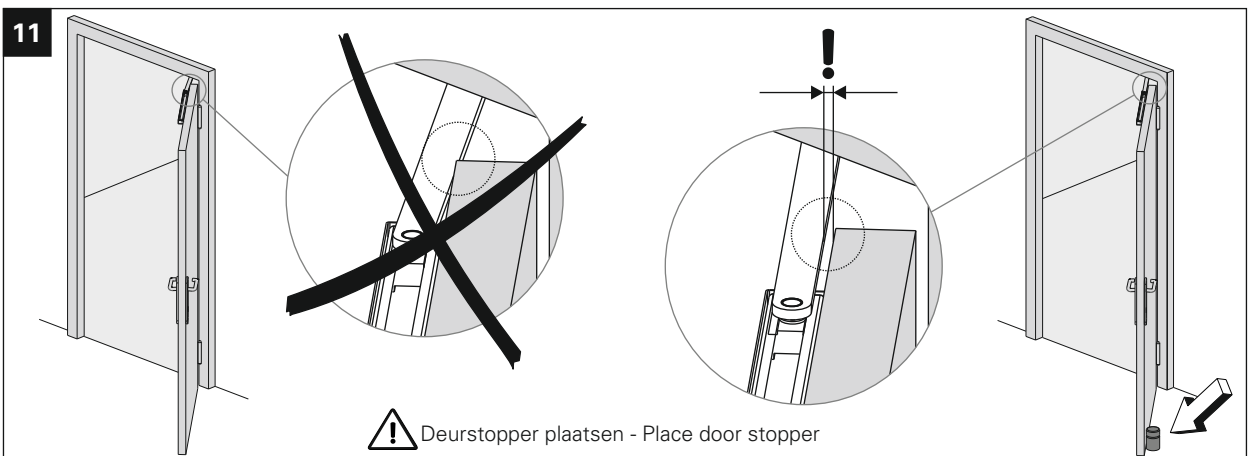

De hoekindicatie van de sluitvertraging kan verschillen door deurdikte en scharniertype.
Angle indication of delayed action can be different depending on door thickness and type of hinge.