Handleiding

TOILETKRANEN

Installatie & onderhoud

Het wordt aangeraden deze mengkraan aan te laten sluiten
door een erkend installateur.

VERWIJDEREN VAN DE OUDE KRAAN

1. Sluit de hoofdkraan van het water af (in de meterkast of meterput). Zet de kraan open om het laatste restje water weg te laten lopen.
2. Koppel de aansluitslangetjes/pijpjes van de oude mengkraan los van de waterleiding.
3. Verwijder daarna de kraan van wasbakje of blad.

MONTEREN VAN DE NIEUWE KRAAN

1. Voor montage eerst de leidingen schoonspoelen om vuil te verwijderen wat schadelijk is voor het binnenwerk van de mengkraan.
2. Schuif de bodemring met de O-ring over de buitendraad van de tapkraan.
3. Plaats de tapkraan op zijn plek.
4. Draai aan de onderzijde van het blad de kunststof zeskantwartel op de kraan.
5. Zorg wel tijdens het aandraaien dat de kraan op zijn plaats zit en de O-ring goed afsluit.
6. Draai de kunststof wartel niet te strak aan i.v.m. mogelijke breuk.
7. Monteer de waterleiding met een ½" binnendraad verbinding op de kraan.
8. Wanneer alles gemonteerd zit en aangedraaid, open de hoofdkraan en controleer de aansluitpunten op eventuele lekkages.
9. De tapkraan is nu klaar voor gebruik...
10. De tapkraan is voorzien van een waterbesparende doorstroombegrenzer **(niet alle modellen).** Deze zorgt ervoor dat de waterhoeveelheid en de waterdruk gereduceerd wordt zodat, wanneer de kraan opengedraaid wordt een rustige waterstraal geproduceerd wordt. Deze zou voldoende moeten zijn om de handen te wassen. Wanneer dit niet het geval is kan deze doorstroombegrenzer verwijderd worden waardoor de normale waterdruk beschikbaar is.

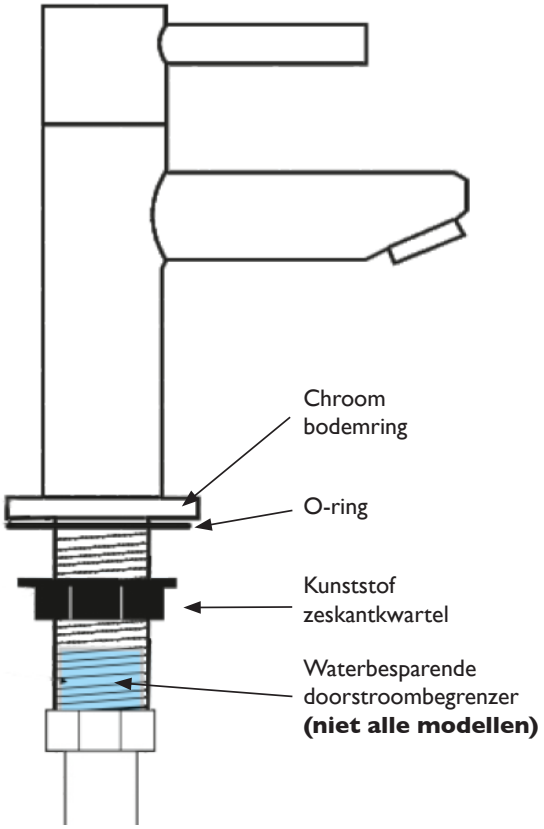

ONDERHOUD CARTOUCHE

- Draai eerst de hoofdkraan dicht en demonteer de kleine hendel van de kraan (achter de bediengshendel zit de imbus om de hendel los te draaien) waarna de complete hendel te verwijderen is.
- Verwijder de cartouche.
- Maak de binnenzijde schoon van kalk en vuil met warm water.
- Smeer een beetje vet op de O-ringen en plaats voorzichtig de cartouche weer op zijn plaats.
- Draai de cartouche weer goed aan. Open de waterleiding en controleer de kraan op lekkages. Wanneer er water druppelt draai de moer nog iets aan.
  Let op: "vast is vast"!
- Gebruik wel een KIWA gekeurd vet om vervuiling van het drinkwater te voorkomen.
- Omdat het oppervlak met de modernste technieken is aangebracht kan het nog steeds voorkomen dat deze aangetast wordt wanneer deze kraan niet op de juiste manier gereinigd wordt.
- De oppervlaktes van de mengkraan dienen uitsluitend met een zachte, schone en vochtige doek gereinigd te worden. Absoluut geen agressieve middelen mogen in contact komen met de mengkraan anders vervalt de garantie.

** FABRIEKSGARANTIE: 5 JAAR **
(garantie uitsluitend op fabrieksfouten)