
. Les originaux du mode d'emploi et des consignes de sécurité sont disponibles pour information auprès de Boels Verhuur B.V.

PERCEUSE ÉLECTRIQUE

Mode d'emploi et consignes de sécurité

Cette perceuse à percussion permet de percer la pierre, le béton, le bois, le métal, la céramique et le plastique. Equipée d'un système électronique, cette machine permet également de visser et dévisser les vis, et de faire des filetages.



Attention!

Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages au niveau de l'utilisateur ou de la machine. Lisez tout d'abord les consignes de sécurité!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ









Sécurité de l'utilisateur

- Contrôler si le foret ne risque pas de percer des canalisations ou des câbles. Utiliser éventuellement un détecteur de métaux.
- Toujours tenir la machine des deux mains.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la machine.

A contrôler avant l'utilisation

- La position de l'interrupteur de marche/arrêt. Celui-ci doit être sur la position Arrêt.
- Le foret, afin de vérifier s'il est correctement fixé.
- La machine, afin de détecter d'éventuels défauts.
- La prise et le câble électrique, afin de détecter d'éventuels dommages.

En cas de problèmes avec la machine, contacter l'entreprise de location!


Sécurité pendant l'utilisation

- Ne **jamais** soulever la machine par le câble électrique.
- Ne **jamais** tirer sur le câble électrique pour déplacer la machine.
- Ne pas forcer sur la perceuse à percussion.
- Veiller à ce que le mandrin de la perceuse à percussion soit propre.
- Manier la prise et le câble électrique avec précaution.
- Ne **jamais** utiliser un appareil dont la prise et/ou le câble électrique sont endommagés.
- Il est possible d'utiliser une rallonge. Eviter les baisses de tension : veiller à ce que le câble fasse au moins 2,5 mm² de diamètre et utiliser un câble aussi court que possible. Dérouler entièrement le rouleau de câble.

Sécurité après l'utilisation


Après utilisation, retirer la fiche de la prise de courant.

1. FONCTIONS DE COMMANDE

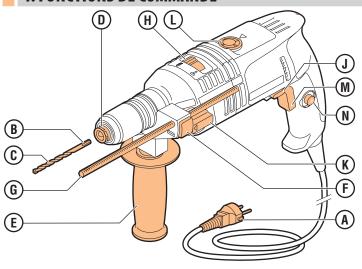

- Prise/câble électrique
- Queue de foret rainurée
- Support de fixation rapide de foret avec auto-verrouillage
- Poignée réglable
- Bouton de tige de réglage de profondeur
- Tige de réglage de profondeur
- Inverseur de choix
- Commutateur de sens de rotation
- Réglage de régime mécanique
- Molette de réglage de régime
- Interrupteur de marche/arrêt
- Bouton de verrouillage

2. PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION




Installation du foret

- Ne pas brancher **A** dans la prise de
- Contrôler si la partie **B** de **C** est propre et graissée
- Enfoncer C dans D
- Verrouiller C avec D et tirer sur C pour vérifier s'il est bien verrouillé









Inverseur de choix

1 Position 0 : perceuse Position 1: percussion

Attention! Actionner H uniquement à l'arrêt!

Commutateur de sens de rotation

1 Tourner J vers la gauche ou la droite, en fonction du sens de rotation souhaité

Attention! Actionner J uniquement à l'arrêt!


Réglage de régime mécanique et continu

Position 1, régime bas Position 2, régime élevé

Mettre K sur la position 1 ou 2, en fonction du régime souhaité Attention! Ne jamais actionner K à pleine puissance!

Tourner **L** jusqu'à la position souhaitée

3. UTILISATION DE LA PERCEUSE À PERCUSSION



- 1 Contrôler si **C** est bien monté
- 2 3 Retirer **B** de la prise de courant
- Placer **C** contre la surface à percer
- Tenir la perceuse à percussion des deux
- Appuyer sur **M** et commencer à percer Relâcher **M** pour arrêter la machine 5

En cas d'utilisation prolongée :

- 7 Appuyer sur M et verrouiller avec N8 Pour arrêter la machine, appuyer sur M et relâcher

4. APRÈS L'UTILISATION

(M)

- 1 Retirer la prise A de la prise électrique
- 2 Démonter le foret C
- 3 Nettoyer la machine