


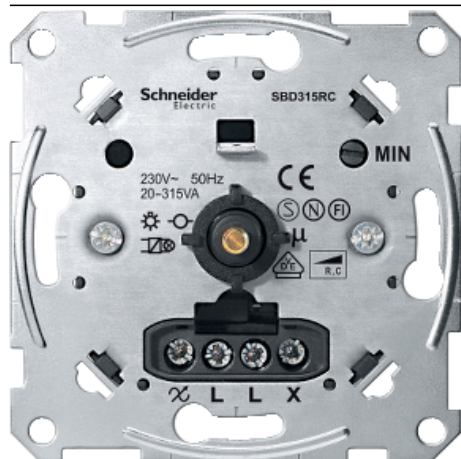

Hoofd

Gamma	Merten
Productreeks	Merten sokkels
Type product of component	Dimmer

Complementair

Dimmertype	Draaidimmer
Bediening dimmer	Druktype draaiknop
Besturingstype	Draaiend duwtype
Functie schakelaar	1-polig 2-weg
Type last	gloeilamp 230 V halogeenlamp elektronische transformator
Stroombereik	Gloeilamp: 20...315 W Halogeenlamp: 20...300 W Elektronische transformator: 20...315 W
Rated current/voltage	10 A bij 230 V AC
Type bescherming	Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting met automatische reset
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen
Aantal terminals	1
Vorm schroefkop	Pozidriv Nr 1 en combi
Capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm ² voor vast kabel(s) 1.5...2.5 mm ² voor massief-bedraad kabel(s)
Montage apparaat	Verzonken
Inbouwdiepte	29 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Compatibiliteit product	Osram-ballast Helvar-ballast

Omgeving

Normen	EN 60669-2-1 EN 60669-1
Productcertificaten	NEMKO

IP beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Under investigation
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------